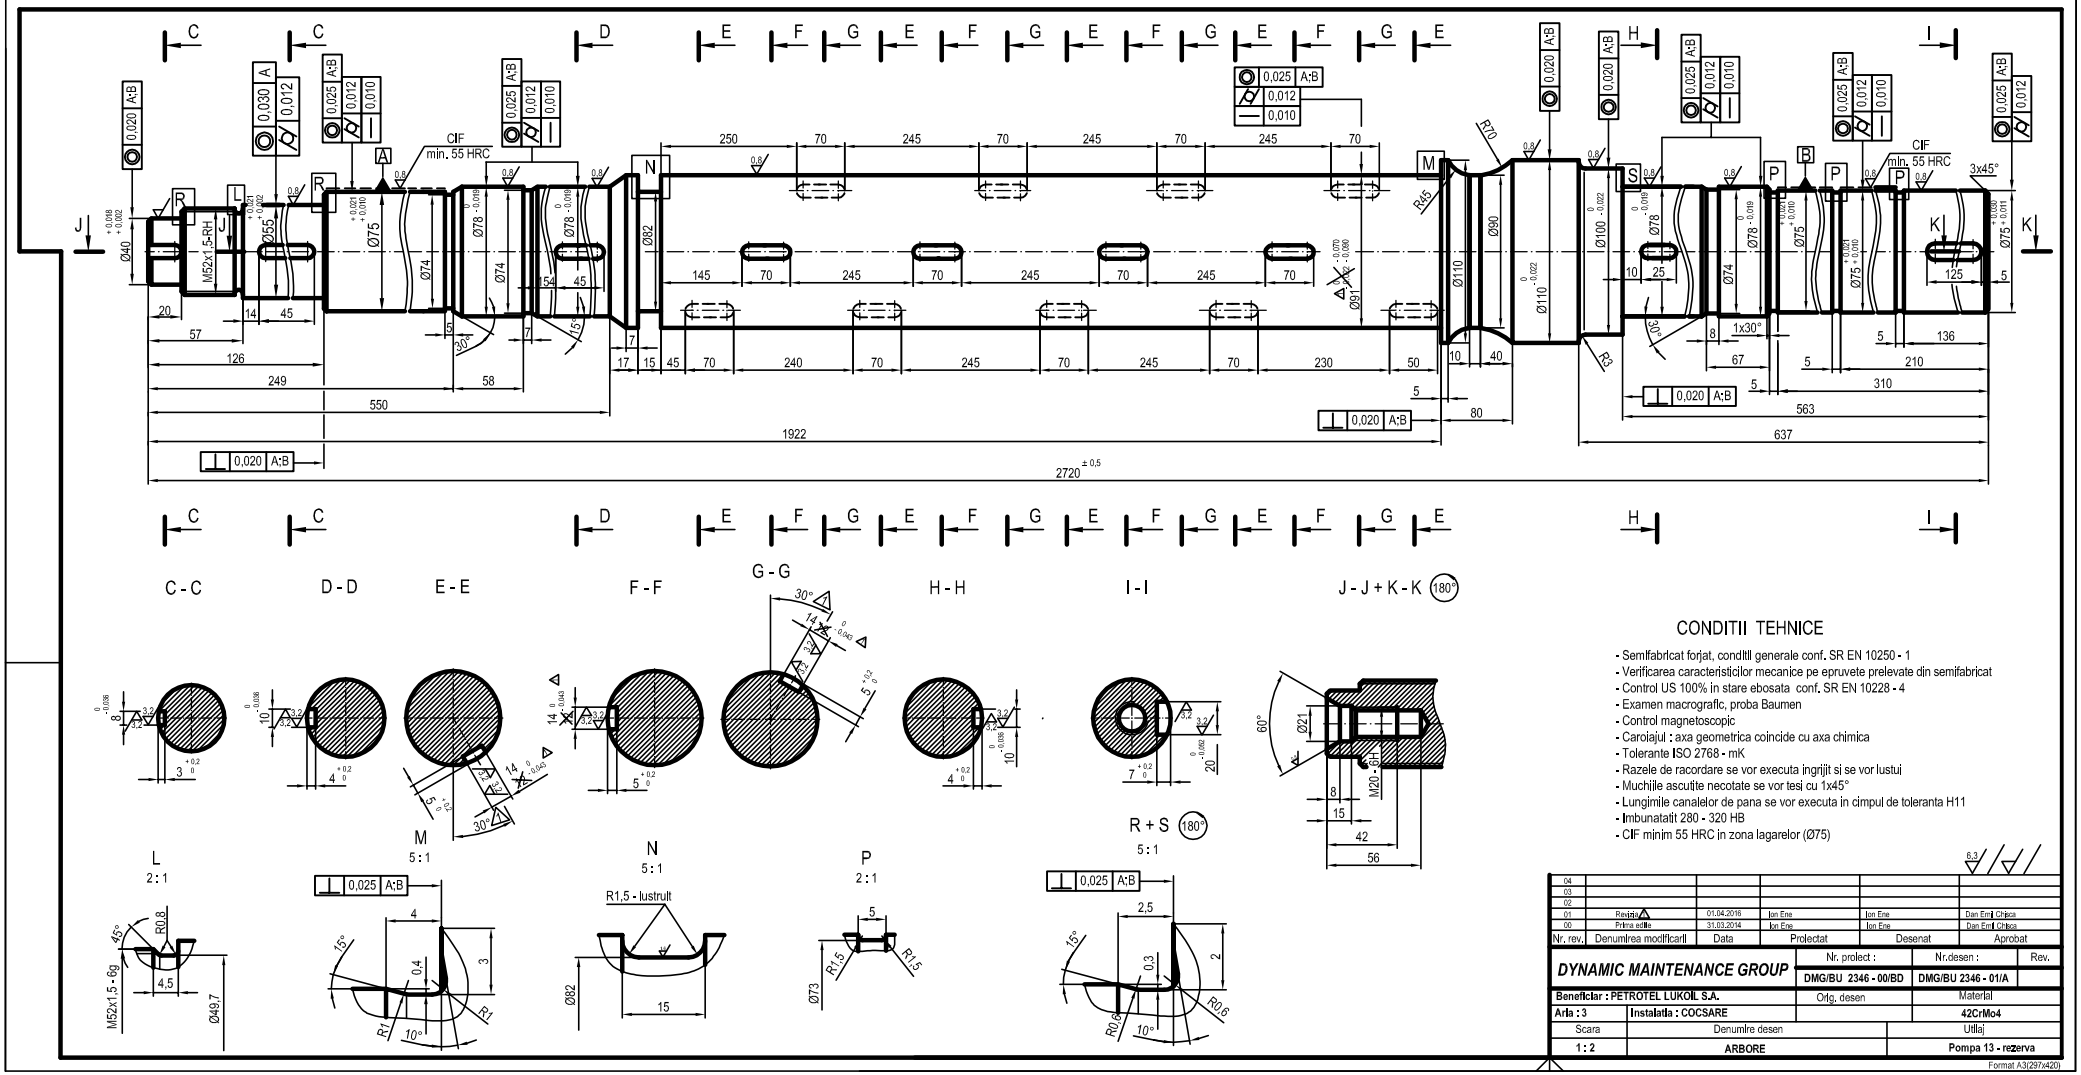

CONDITII TEHNICE

- Semifabricat forjat, conditii generale conf. SR EN 10250 - 1
- Verificarea caracteristicilor mecanice pe epruvete prelevate din semifabricat
- Control US 100% in stare ebosata conf. SR EN 10228 - 4
- Examen macrografic, proba Baumen
- Control magnetoscopic
- Caroiajul : axa geometrica coincide cu axa chimica
- Tolerante ISO 2768 - mK
- Razele de racordare se vor executa ingrijit si se vor lustuj
- Muchiile ascutite necotate se vor tesi cu 1x45°
- Lungimile canalelor de pana se vor executa in cimpul de toleranta H11
- Imbunatatit 280 - 320 HB
- CIF minim 55 HRC in zona lagarelor (Ø75)

Nr. rev.	Denumirea modificarii	Data	Proiectat	Desenat	Aprobat
04					
03					
02					
01	Revizia	01.04.2016	Ion Ene	Ion Ene	Dan Emil Chipca
00	Prima ediie	31.03.2014	Ion Ene	Ion Ene	Dan Emil Chipca

DYNAMIC MAINTENANCE GROUP	Nr. proiect : DMG/BU 2346 - 00/BD	Nr.desen : DMG/BU 2346 - 01/A	Rev.
Beneficiar : PETROTEL LUKOIL S.A.		Orig. desen	Material
Aria : 3	Instalatia : COCSARE		42CrMo4
Scara	Denumire desen		Utilaj
1 : 2	ARBORE		Pompa 13 - rezerva

Format A3(297x420)