

APROBAT,
Membru al directoratului – Inginer Sef
Dan Danulescu


[Signature]
09.01.2022

Cerinte tehnice

pentru achizitie schela telescopica mobila din aluminiu

Schelele de aluminiu cu două module TeleSafe sunt ușor de reglat datorită sistemului special de articulații, sunt sigure, au o greutate mică, sunt ușor de demontat și pot fi utilizate în multiple domenii de activitate. Schelele sunt realizate dintr-o structură solidă de aluminiu și ranforsate cu picioare de oțel. Cele două șiruri de trepte sunt conectate prin contravântuirile diagonale și orizontale din tuburi de fier sau profil de aluiniu.

- Sistem de blocare Q-Lock, instalarea se realizează foarte rapid și sigur

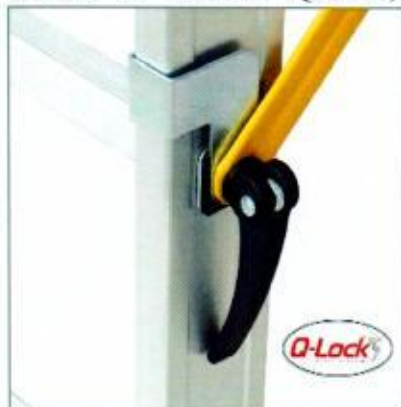

- Înălțimea platformei și a schelei pot fi reglate cu câte 28 cm cu ajutorul sistemului cu coardă și scripete



- Greutate minima suportata 150 kg
- Trepte cu profil pătrat



DRMU-1392-14.02.22




- Sarcină maximă: 186 kg
- Piese de conectare
- Dimensiuni trepte: 30x30 mm
- Cu doua podine de 155x60 cm



- Dimensiuni lonjeroane: minim 75x25 - (100x25 mm)
- Platformă: placaj, 15 mm, rezistentă la factorii de mediu
- Produsele trebuie sa fie ambalate corespunzător.
- Fiecare factură fiscală va cuprinde declarația de conformitate și certificatul de garanție al produselor.
- Mobilitate prin suport cu roți. Diametru roților minim Ø100 mm

Scema dimensiuni

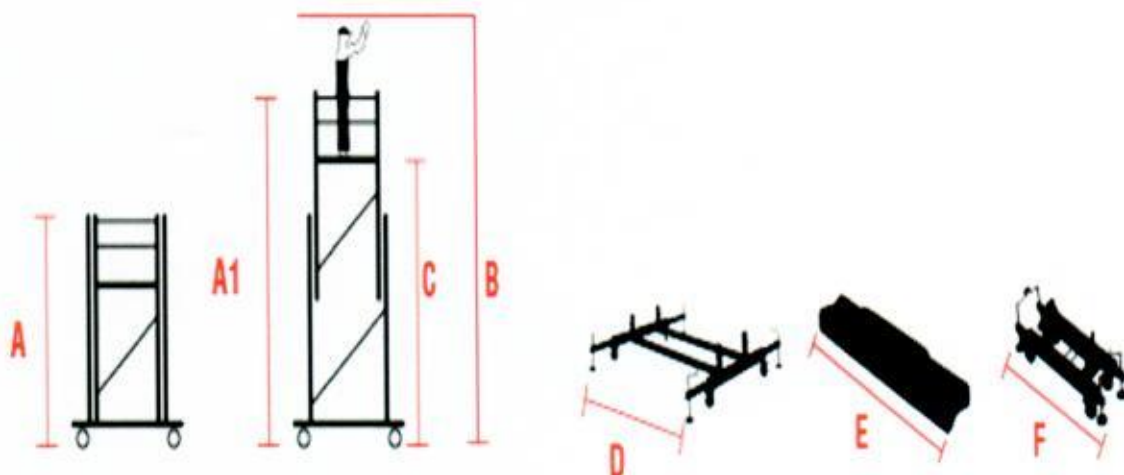

A: 4,4 m

A1: 7,2 m

B: 7,8 m

C: 6 m

D: 145-235x215 cm

E: 75-415x45 cm

F: 39-154x46 cm

Schela Telescopica

Aluminium Scaffolding

Двухместный Часть леса



ING. SEF MECANIC

D. MAKUSHEV

Iorgoia C.

09-02-2022