


PARAPET DEFORMABIL RUTIER DE TIP SEMIGREU PE ACOSTAMENT



DAIS-0661-28.05.19

Cod articol	Denumire articol	Caracteristici	Schita	Nr. buc.
ZLSP61GP.025.6200	Lisa SP61G cu gauri patrate - 6200 - 2,5 mm - zincat	Tabla S235JR, g= 2,5 mm, L= 6200 mm, l= 310 mm h= 80 mm		2
ZLSP61GP.025.4200	Lisa SP61G cu gauri patrate - 4200 - 2,5 mm - zincat	Tabla S235JR, g= 2,5 mm, L= 4200 mm, l= 310 mm h= 80 mm		0
ZIPE100.1770	Stalp IPE100 - 1770 - zincat	Profil IPE100, L= 1770 mm		6
ZIPE100.1700	Stalp IPE100 - 1700 - zincat	Profil IPE100, L= 1700 mm		0
ZIPE100.1650	Stalp IPE100 - 1650 - zincat	Profil IPE100, L= 1650 mm		0
ZIPE100.1590	Stalp IPE100 - 1590 - zincat	Profil IPE100, L= 1590 mm		0
ZIPE100.1540	Stalp IPE100 - 1540 - zincat	Profil IPE100, L= 1540 mm		0
ZIPE100.1500	Stalp IPE100 - 1500 - zincat	Profil IPE100, L= 1500 mm		0
ZIPE100.1460	Stalp IPE100 - 1460 - zincat	Profil IPE100, L= 1460 mm		0

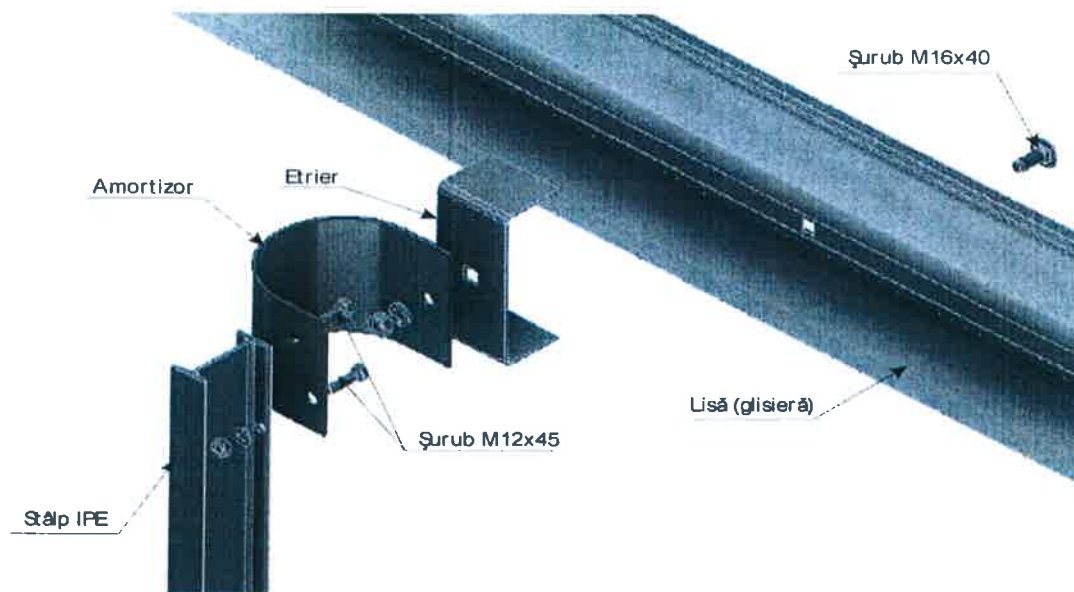

DAIS-0661-28.05.19

ZIPE100.1160	Stalp IPE100 - 1160 - zincat	Profil IPE100, L= 1160 mm		0
Cod articol	Denumire articol	Caracteristici	Schita	Nr. buc.
ZETR.040.0348	Etrier zincat	Tablă 4mm S235JR; L=200 mm; l = 100 mm		6
ZASS.050.0428	Amortizor soc zincat	Tablă 5mm S235JR; L= 150mm		6
SMCB.16.35	Set surub M16x35 cu cap bombat gat patrat	Gr. 4.8 Cu saiba plata si piulita		6
SMCH.12.35	Surub M12x35 cu cap hexagonal			
SPA.12.02	Saiba plata A12			
PM.12.01	Piulita M12			12
NOTA:				
Calculul s-a efectuat pentru o lungime de parapet (ML)=				12
Distanța dintre stalpi [m] =				3,00
Numar de tronsoane [buc]=				2
Standard aplicabil		STAS 1948-1/1991		
Acoperire de protectie:		zincare termica 60-80 microni ISO 1461		
Cantitate de transportat [to] =		0,23		
Posibilitate de transport (TIR 20 to prin Bursa):		GRUPAJ		