


Armoflex / HP Furtun de înaltă performanță

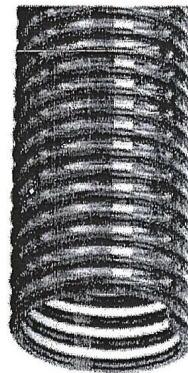

Marking:  ARMOFLEX / HP - DIAMETRU

Pentru ape industriale, namol și pastă, pentru aplicații grele. Furtun spiralat foarte flexibil de calitate alimentară. Spira elicoidală de oțel este acoperită de un strat de țesătură caștă furtunului este foarte rezistent.

Vacuum	: 9 MWC (0,9 bar)
Temperatura de lucru	: -15°C / +60°C
Structura	: PVC lăs, transparent în interior spirală de oțel înfățișată cu spii rigidă de PVC.

Ø Interior	Perete	Ø Exterior	PN/bar la 20°C	kg/mt	Lungime	Art.-No.
mm	mm	mm			mt	
76	6	88	4	1,850	30	4484 075000