



890081481

Batch No.

# CJC Filter Insert

Manufacturer: C.C.JENSEN A/S

Made in Denmark



PA5601320

Article No.



**TYPE: BLA 27/27**

**Article: PA5601320**

Insert DxH =  $\varnothing$  27x27 cm  
Carton LxWxH = 28x28x31 cm  
Grossweight = 5 kgs

## The CJC™ Filter Insert modular built-up system:

Filter unit size (per stage):	27/27	27/54	27/81	27/108	427/54	427/108	727/108
Number of Filter Inserts:	1	2	3	4	8	16	28

*Use plastic bag from the new Filter Insert for storing used insert until disposed of according to local environmental regulations.*



# CJC™ Feinfilterpatronen 27/-

für CJC™ Feinfiltersysteme 27/- zur Tiefen- und Feinfiltration im Nebenstrom

## Produktdatenblatt

### ANWENDUNG

CJC™ Feinfilterpatronen sind speziell für CJC™ Feinfiltersysteme entwickelte Tiefenfilter, die aufgrund der einzigartigen Kombination aus Filtermaterial und Filtrationsart mit extrem hoher Effizienz Partikel, Wasser, Ölalterungsprodukte (Oxidationsrückstände, Harze, Varnish, Ölschlamm) und saure Bestandteile aus Ölen und anderen Betriebsflüssigkeiten entfernen. CJC™ Feinfilterpatronen sind weltweit die einzigen Filter, die in Kombination mit einer außerordentlich hohen Schmutz- und Wasseraufnahmekapazität gleichzeitig alle vier Verunreinigungsarten minimieren und zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.

### FILTERLEISTUNG

#### ● Partikel

Feststoffpartikel werden zwischen den Zellulosefasern dauerhaft zurückgehalten. 75 % des Patronenvolumens bilden ein Hohlraumgefüge. Die Filterfeinheit beträgt 3 bis 1 Mikron (optional auch Filterfeinheiten im Submikronbereich möglich).

#### ● Wasser

Via Kapillarwirkung wird sowohl freies als auch gelöstes Wasser von den Zellulosefasern absorbiert.

#### ● Ölalterungsprodukte

Oxidationsrückstände, Harze, Varnish und schlammartige Abbauprodukte lagern sich mittels Adsorption und Absorption dauerhaft an den polaren Stellen der Zellulosefasern an. Zellulosefasern bieten pro Gramm eine innere Oberfläche von 120 bis 150 m<sup>2</sup>.

#### ● saure Bestandteile

Anorganische Säuren (Salpetersäure, schwefelige Säure etc.), die im Wasser gelöst sind, werden mit dem Wasser von der Zellulose absorbiert. Der Bildung von organischen Säuren wird durch die Minimierung der Ölalterungsprodukte (Vorstufe) vorgebeugt.

### FILTERMATERIAL UND ENTSORGUNG

Für die Gewinnung eines Filtermaterials, das gleichzeitig extrem effizient Partikel, Wasser, Ölalterungsprodukte und saure Bestandteile aus Ölen und Fluids entfernt, wurden in speziellen Selektionsverfahren mehrere verschiedene Zellulose- und Baumwollfasern für die jeweiligen Typen von Filterpatronen ausgewählt und kombiniert. Jede CJC™ Feinfilterpatrone ist hinsichtlich Filtermaterial und Design speziell für ihr Anwendungsgebiet entwickelt worden. **CJC™ Feinfilterpatronen bestehen zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen, d.h. Ressourcenschonung und Entlastung der Umwelt von der Produktion bis hin zur Entsorgung** (Abfallschlüssel 150202 nach AVV Stand Jan. 2002). Damit entsprechen CJC™ Feinfilterpatronen den Zielen der DIN EN ISO 14001:2015 "Umweltmanagementsysteme" und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.


### PRINZIP TIEFENFILTRATION

CJC™ Feinfilterpatronen sind Tiefenfilter, d.h. die Abscheidung der Verunreinigungen erfolgt im Gegensatz zu Oberflächenfiltern in der Tiefe des Filtermaterials. Durch den langsamen Volumenstrom, wie er nur im Nebenstrom möglich ist, und die extrem langen Filterwege eines Tiefenfilters sind CJC™ Feinfilterpatronen besonders effizient. Denn je länger das Öl Kontakt mit dem Filtermaterial hat, desto wirksamer ist die Feinfiltration.



CJC™ Feinfilterpatronen  
von links: 27/27, 27/54, 27/81 und 27/108 (modularer Aufbau)

### PRINZIP TIEFENFILTRATION

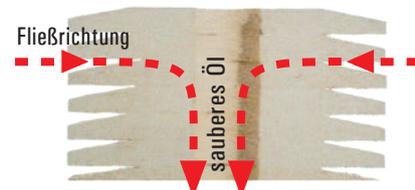

Querschnitt einer CJC™ Tiefenfilterpatrone  
Das Öl durchfließt die CJC™ Tiefenfilterpatrone radial von außen nach innen



Querschnitt einer gebrauchten CJC™ Tiefenfilterpatrone





# CJC™ Feinfilterpatronen 27/-

Partikel, Wasser, Säuren und Ölalterungsprodukte aus Ölen entfernen

## Produktdatenblatt

### Auswahl der richtigen CJC™ Feinfilterpatrone

Mit über 20 verschiedenen Filterpatrontypen bieten wir für jede Anwendung die optimale Lösung. Sprechen Sie uns einfach an!  
Für die richtige Auswahl benötigen wir Öltyp, Viskosität und Öltemperaturbereich.


	Niedrigviskose Öle bis ISO VG 68 / 40°C				Hochviskose Öle bis ISO VG 460 / 40°C				Wasserhaltige Öle und Fluids bis ISO VG 460 / 40°C			
<b>Design</b>												
<b>Verunreinigungen</b>	Partikel Wasser Ölalterungsprodukte saure Bestandteile								Partikel Ölalterungsprodukte			
<b>Filtrationsart</b>	Tiefenfiltration											
<b>Filterfeinheit</b>	3 bis 1 Mikron											
<b>Baugrößen</b>	27/27	27/54	27/81	27/108	27/27	27/54	27/81	27/108	27/27	27/54	27/81	27/108
	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg
<b>Schmutzaufnahmekapazität, ca.</b>	<i>in Abhängigkeit von den Verunreinigungsarten - bei Härteöl z.B. bis zu 10 kg (27/27), bis zu 20 kg (27/54), bis zu 30 kg (27/81) und bis zu 40 kg (27/108)</i>											
<b>Wasseraufnahmekapazität, ca.</b>	1 - 1,3 l	2 - 2,6 l	3 - 3,9 l	4 - 5,2 l	0,9 l	1,8 l	2,7 l	3,6 l				
<i>bei Isolierölen</i>	290 ml	580 ml	870 ml	1,2 l								
<b>Hohlraumgefüge</b>	> 9 l	> 18 l	> 27 l	> 36 l	> 7,2 l	> 14,4 l	> 21,6 l	> 28,8 l	> 7,2 l	> 14,4 l	> 21,6 l	> 28,8 l
<b>Volumen, ca.</b>	12 l	24 l	36 l	48 l	9,6 l	19,2 l	28,8 l	38,4 l	9,6 l	19,2 l	28,8 l	38,4 l
<b>Oberfläche, ca.</b>	1,13 m <sup>2</sup>	2,26 m <sup>2</sup>	3,39 m <sup>2</sup>	4,52 m <sup>2</sup>	2,05 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>	6,15 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	2,05 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>	6,15 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>
<b>Innere Oberfläche</b>	120 - 150 m <sup>2</sup> pro Gramm / 28,8 - 249 ha pro Filterpatrone											
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis 150 °C											
<b>Umrüstung</b>	Die Umrüstung eines CJC™ Feinfiltersystems von einem Filterpatrontyp auf einen anderen ist möglich. Für einen eventuell erforderlichen Umbausatz sprechen Sie uns bitte an!											



DRM02-1795-29.11.23

### Modularer Aufbau


[Alle Abmessungen in cm, Nominalbemaßung]

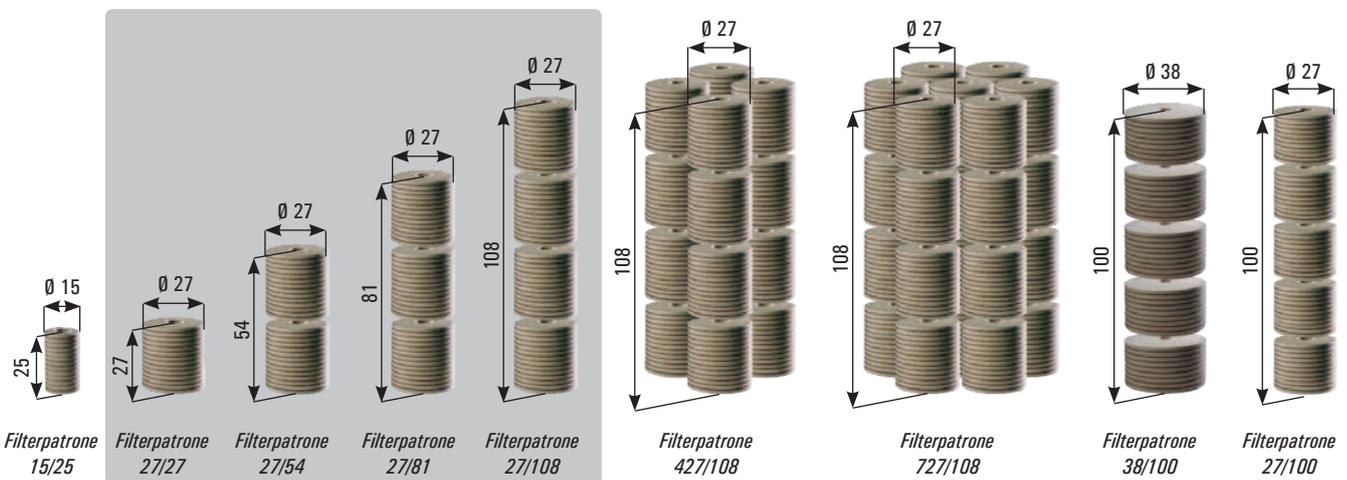



# Filter Insert Replacement

## CJC™ Fine Filter HDU 27/-

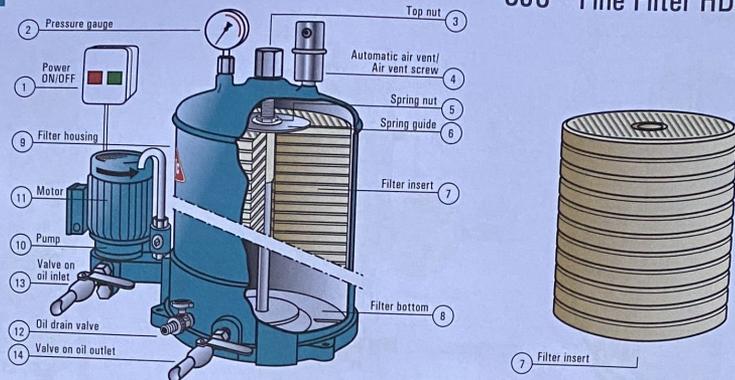

### FILTER INSERT REPLACEMENT



DRMU2-1795-28.11.23



BRM12-1795-29.11.23



19890080701126



DRM02-1795-29.11.23


318

BLA



DRM12-1795-29.11.23



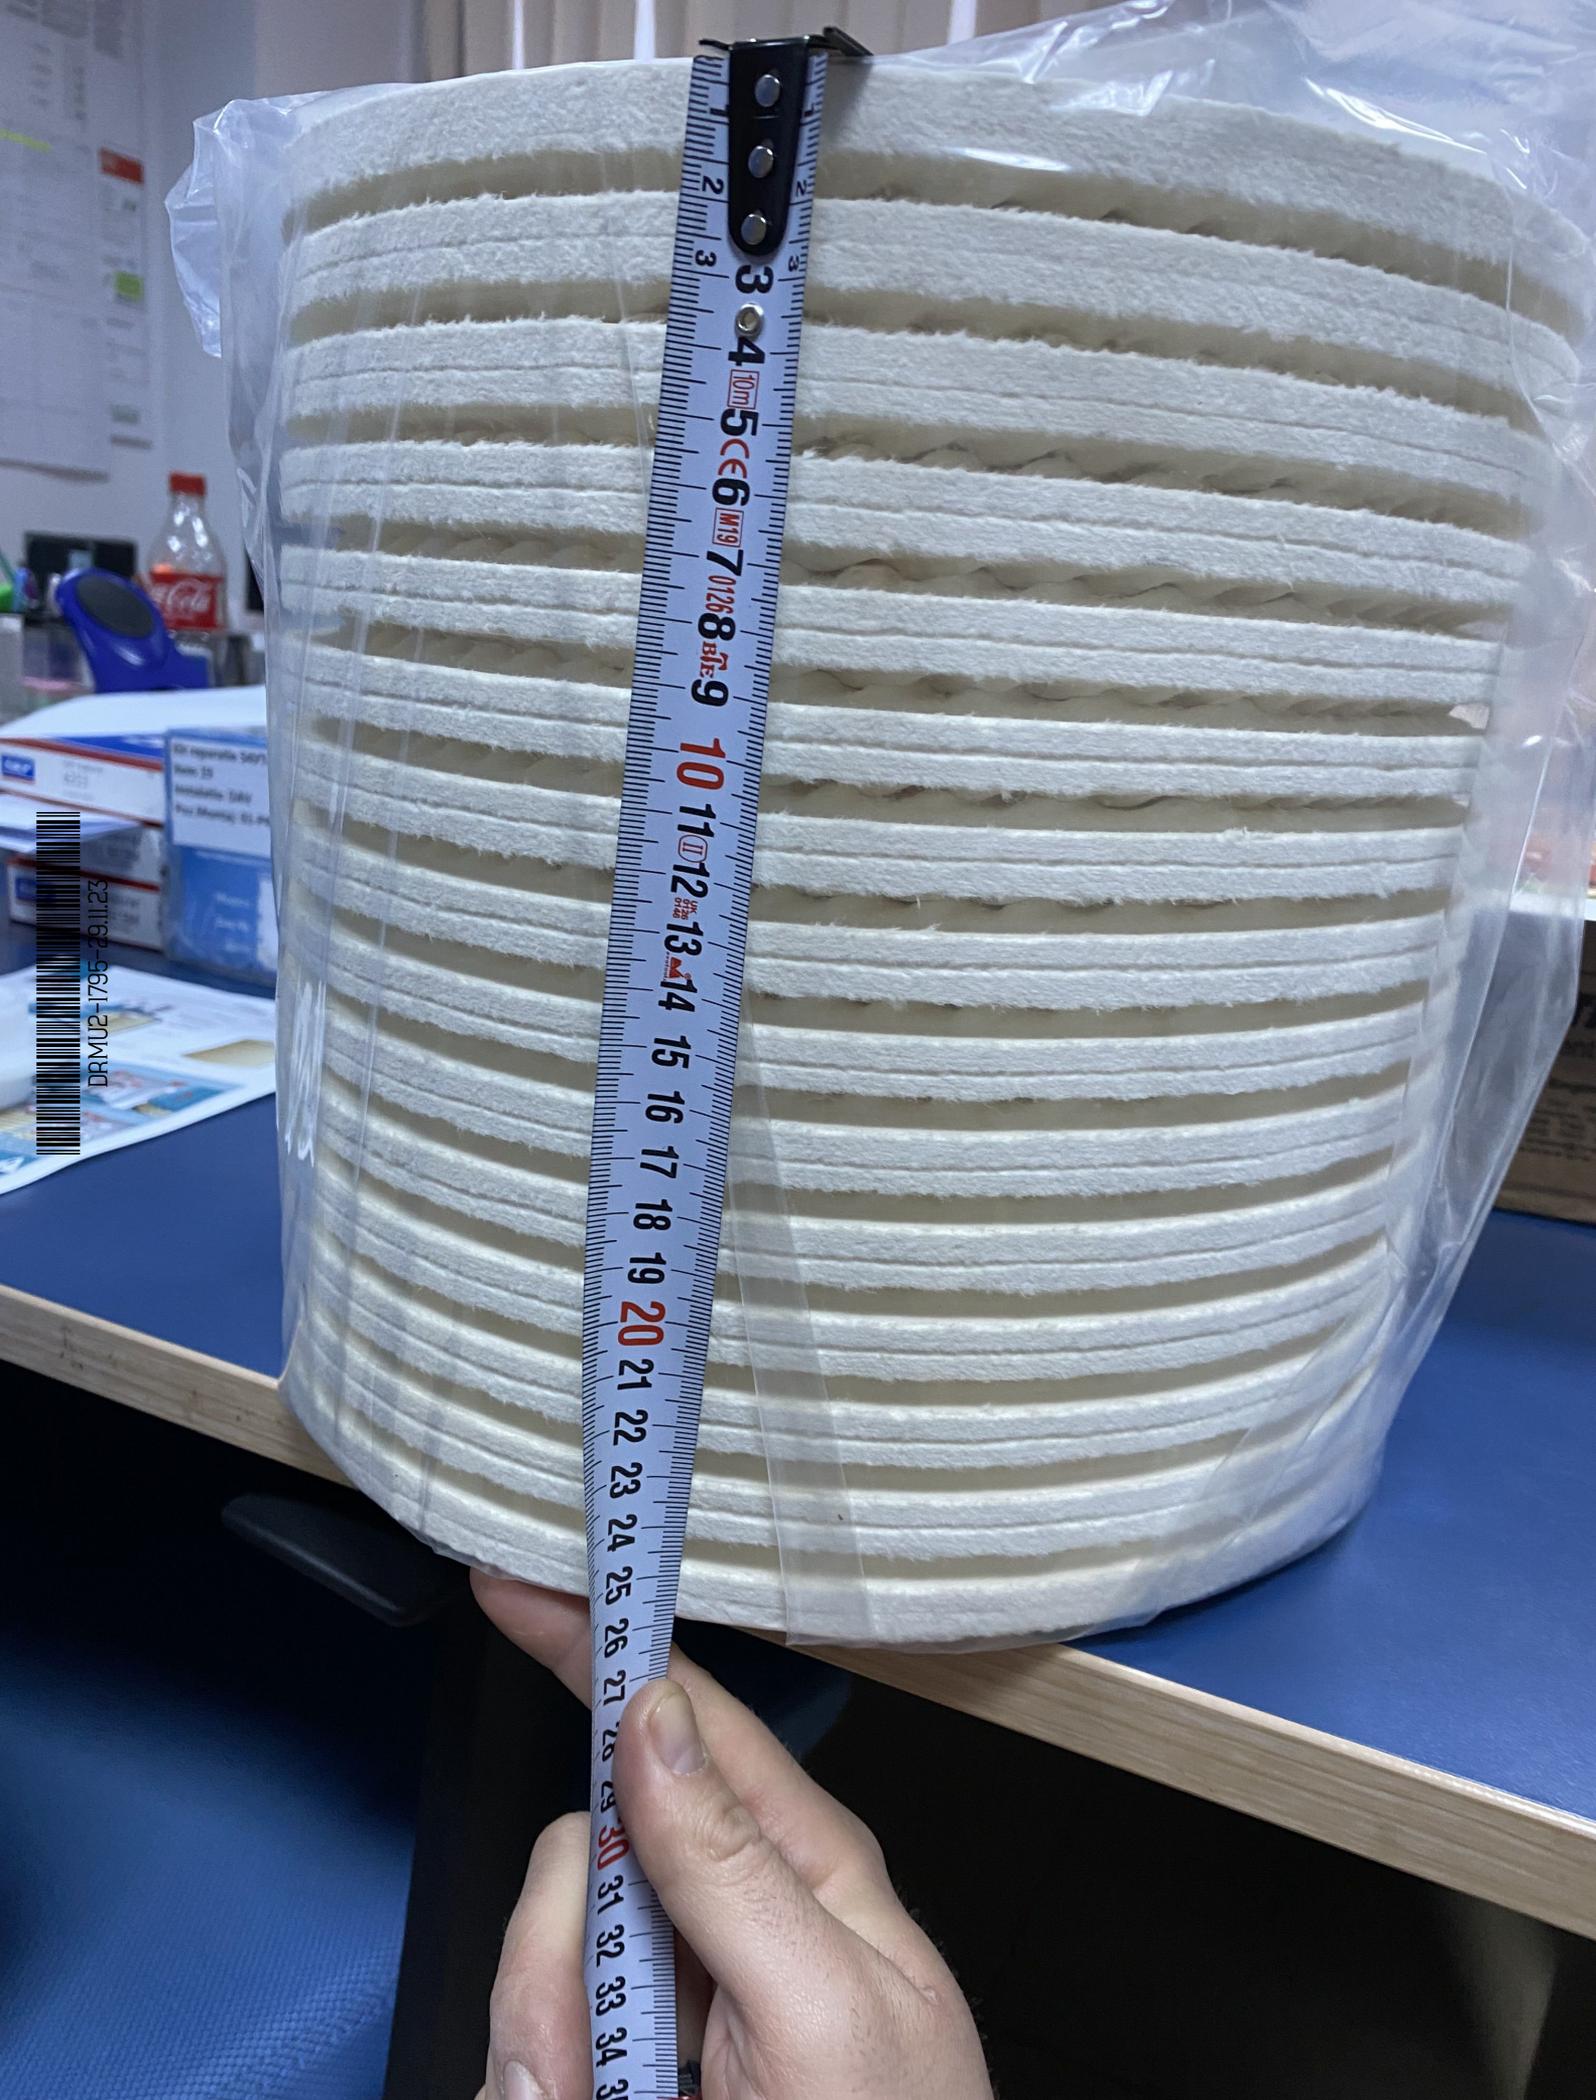


DRM102-1795-29.11.23

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



DRMU2-1795-29.II.23

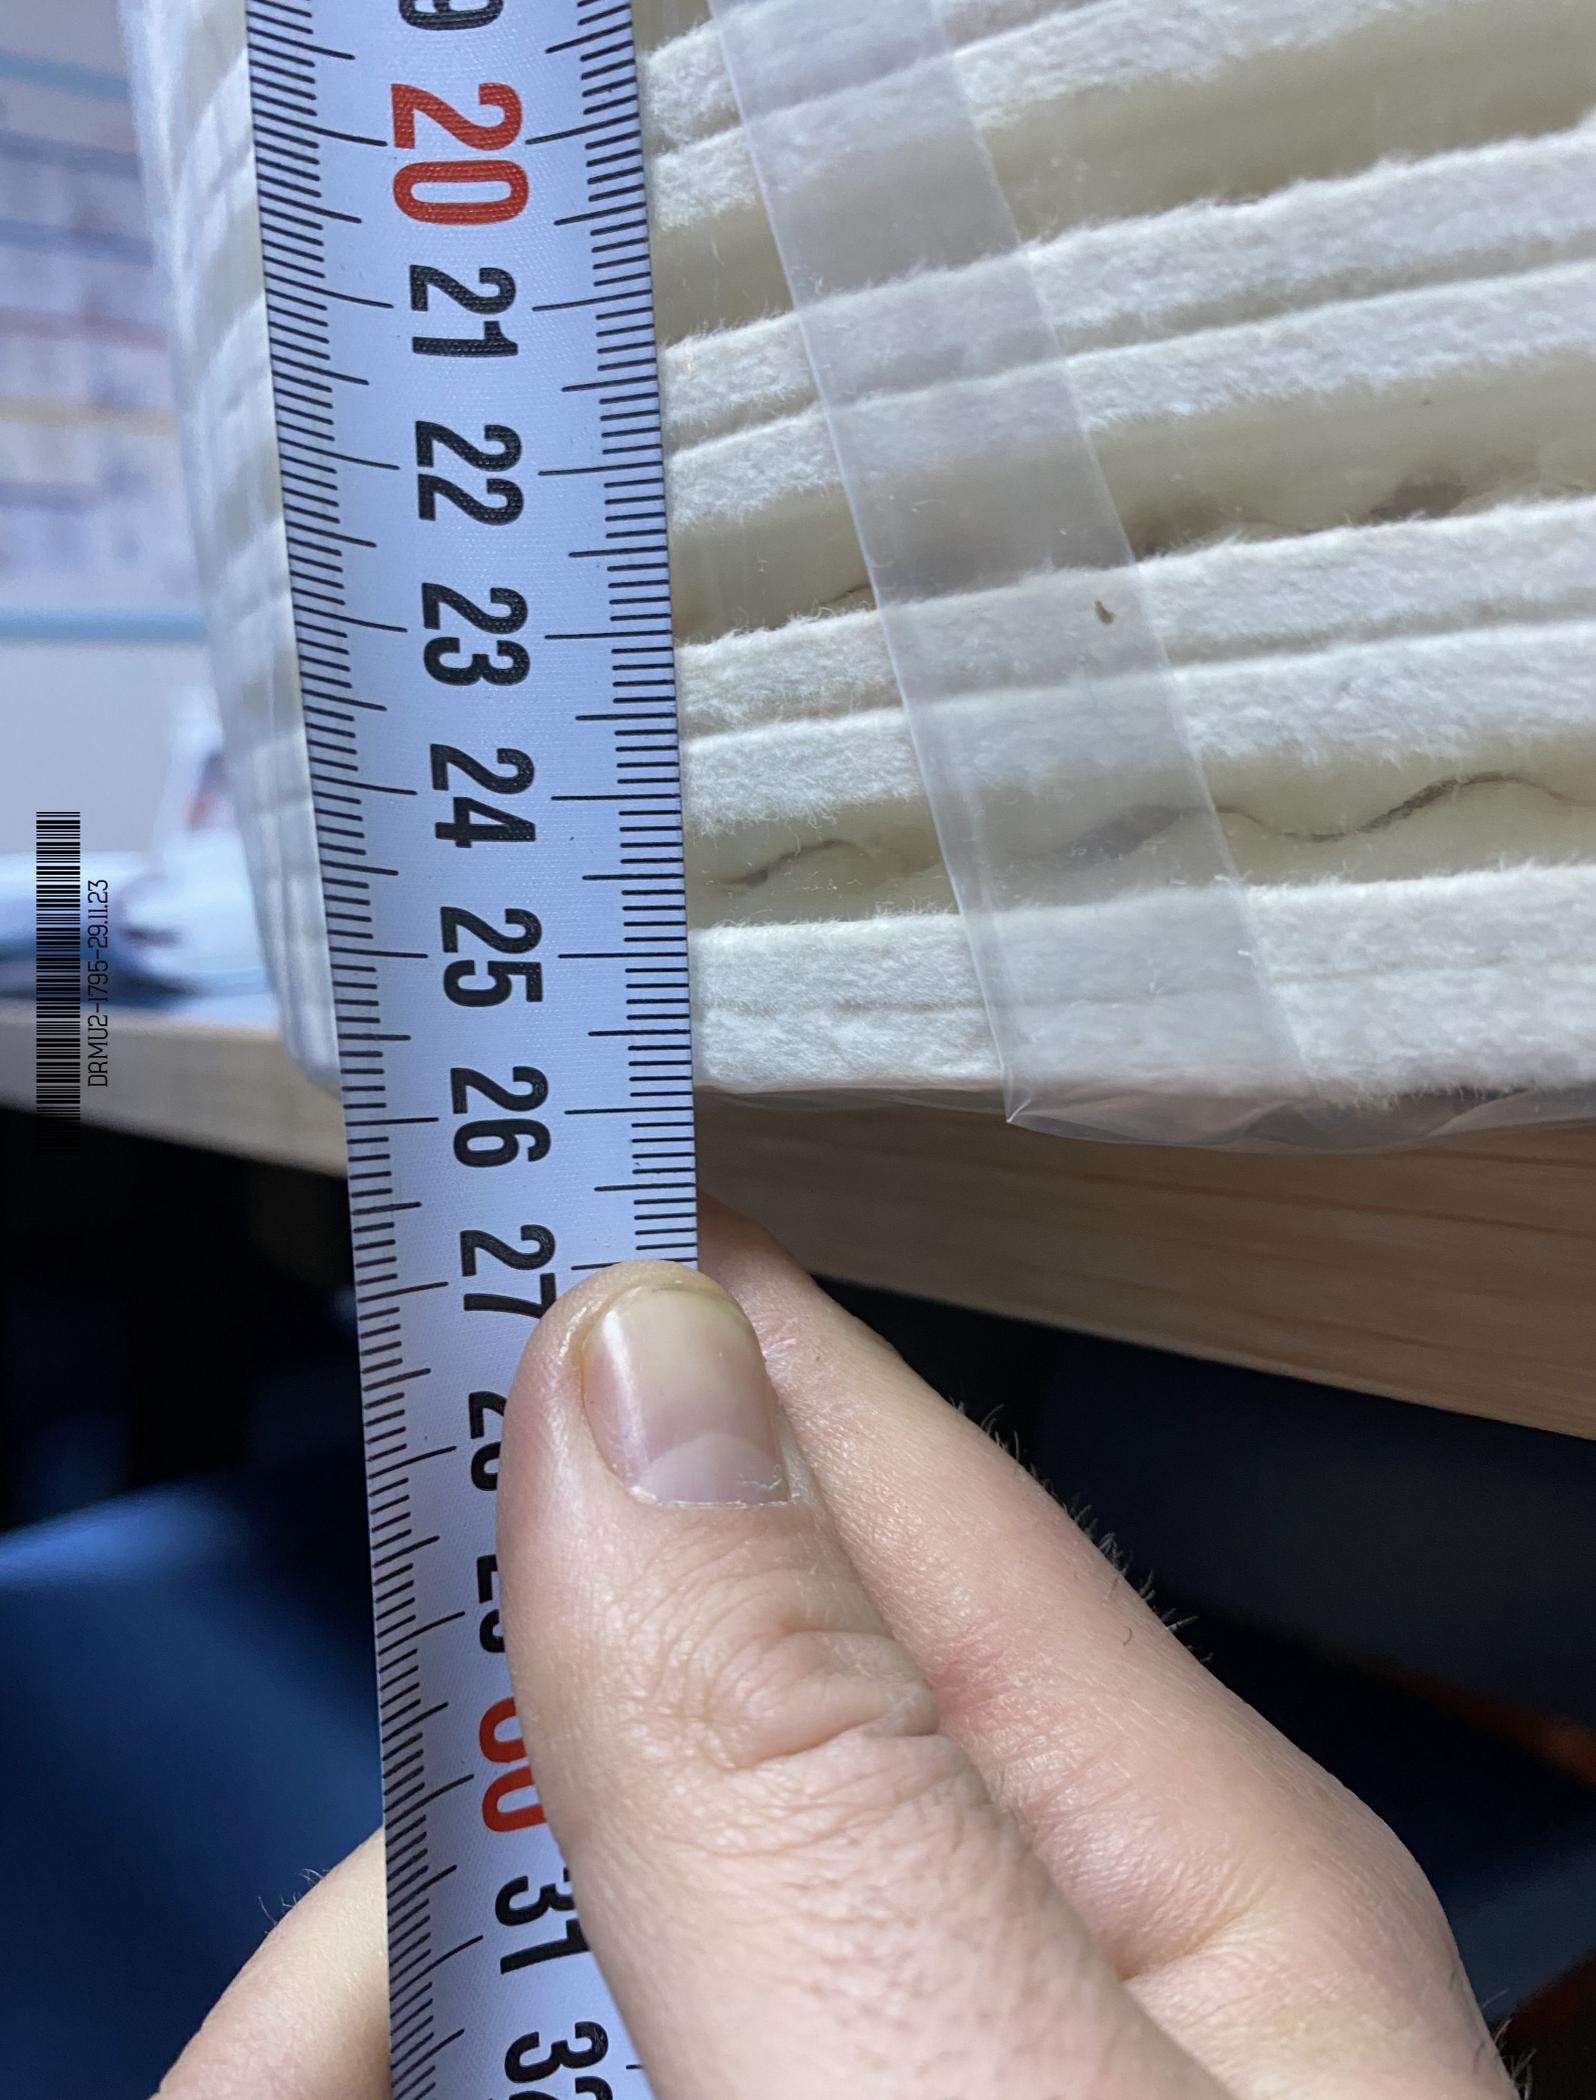





DRM102-1795-29.11.23

B/LA



181126



DRMU2-1795-29.11.23

