
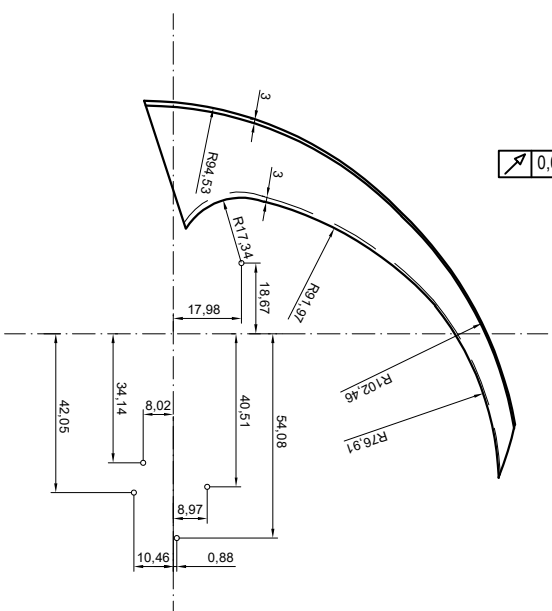
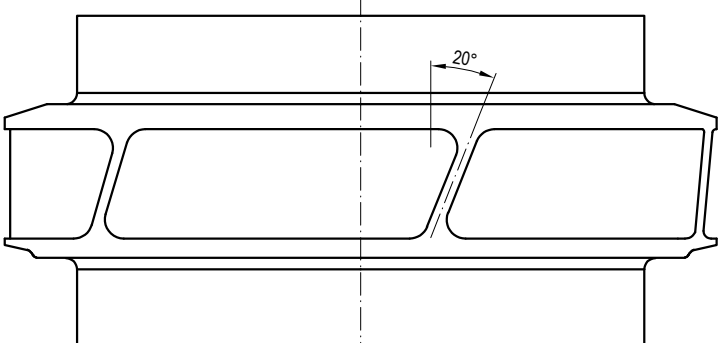


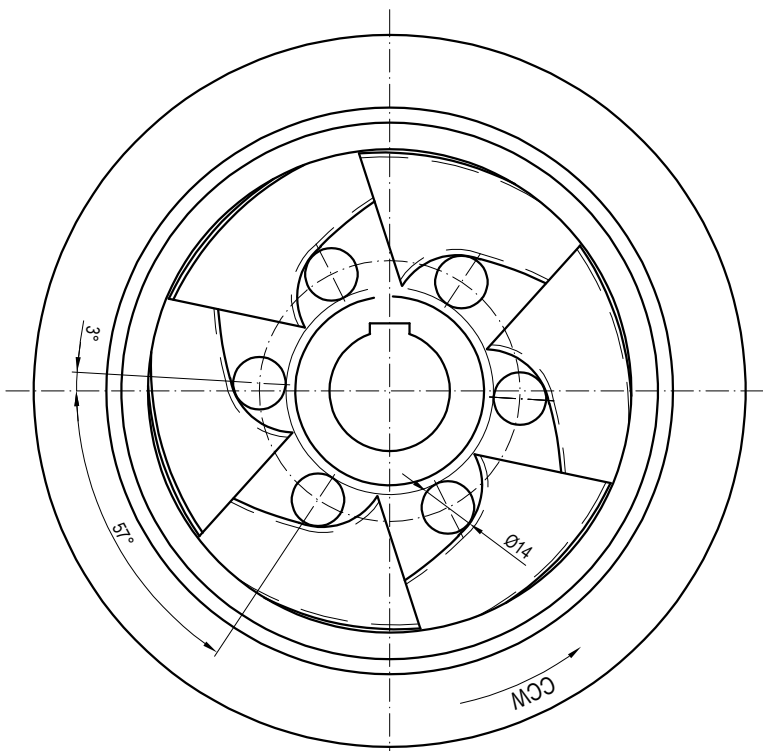

- ISO 8062 - CT 8
- Razele din turnare neindicate vor fi R 2,5
- Muchiile ascuțite neindicate 1x45°
- Toleranțe ISO 2768 - mK pentru cotele rezultate din prelucrarea mecanică
- Rotunjiri se va echilibra static, conform SR ISO 1940 - 1, grad de echilibrare G = 2,5