



In. DAIS-1152-26

1. DETECTOR DE TENSIUNE



DTCIER 6-20 kV

Detectorul de tensiune DTCIER 6-20 kV este destinat verificării prezenței/lipsei tensiunii prin contactul direct cu elemente ale instalațiilor electrice interioare și exterioare de medie tensiune, **pe timp uscat (fără precipitații)**.

**2. PRAJINA ELECTROIZOLANTA CARE SA PERMITA CUPLAREA SI A
DETECTORULUI DE TENSIUNE (ex:cu "hexagon 12").**



3. DETECTOR DE JOASA TENSIUNE – MODEL



EazyVolt Pro LED



In. DAIS-1152-26.08.24

Detectoare de joasă tensiune tip EazyVolt Pro



Detectoarele de joasă tensiune bipolare (cunoscute și sub denumirea de Multitestere) EazyVolt Basic, EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD asigură semnalizarea optică și acustică a prezenței și nivelului tensiunii alternative și continue, indicarea monopolară a fazei rețelei, verificarea continuității circuitelor electrice.

Începând de la o tensiune de peste 50 V c.a./ 120 V c.c., în măsurătoare bipolară, detectoarele semnalizează optic și acustic prezența tensiunii periculoase.

Detectoarele semnalizează prezența tensiunii, optic, în configurație bipolară, și în condițiile în care bateriile sunt descărcate sau lipsesc.

Detectoarele au o construcție compactă, protecție la supratensiuni (EazyVolt Basic – CAT III 600 V / CAT II 600 V, EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD -CAT III 1000 V / CAT IV 600 V), un grad ridicat de protecție (vezi tabel), funcție de autotestare, funcție de mini-lanternă cu un led amplasat frontal pentru iluminarea zonei de lucru (EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD) și funcție de deconectare automată ce previne descărcarea prematură a bateriilor. Detectoarele sunt în permanentă stare de veghe (stand-by), efectuarea unei măsurători putând fi realizată imediat, fără a fi necesară acționarea vreunui buton de pornire.


Multitesterele EazyVolt Pro LCD sunt echipate cu o sarcină internă capabilă să declanșeze un dispozitiv RCD la un curent de 30 mA / 230 V c.a. prin simplul contact al bornelor aparatului la un conductor de fază și la nulul de protecție (PE) și prin apăsarea celor 2 butoane simultan.

EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD au indicatoare de semnalizare pe lateral, pentru indicarea prezenței tensiunii și semnalizare acustică.




In. DAIS-1152-2608.24

4. VIZIERA ELECTROIZOLANTA – MODEL

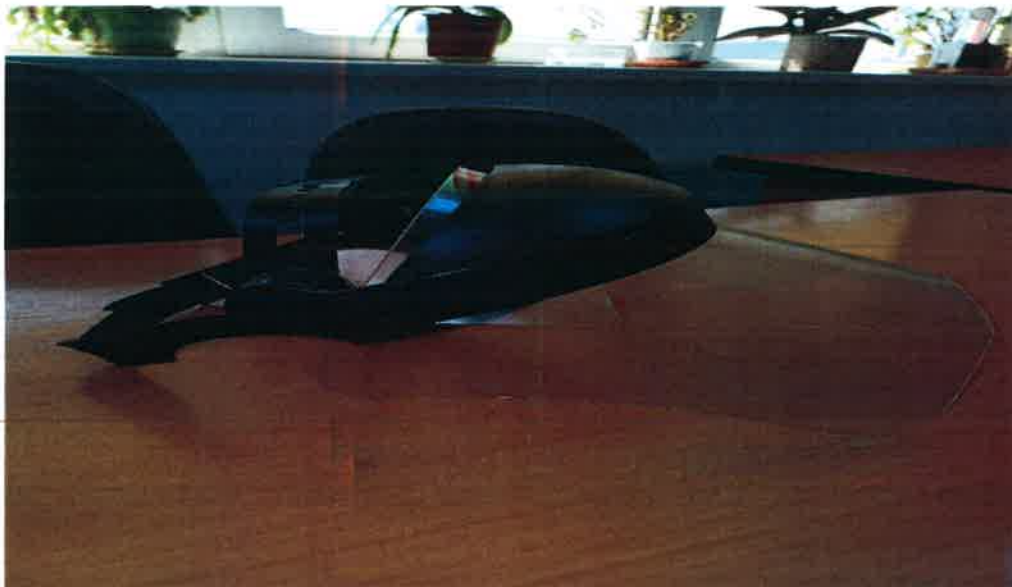

5.CIZME ELECTROIZOLANTE – MODEL

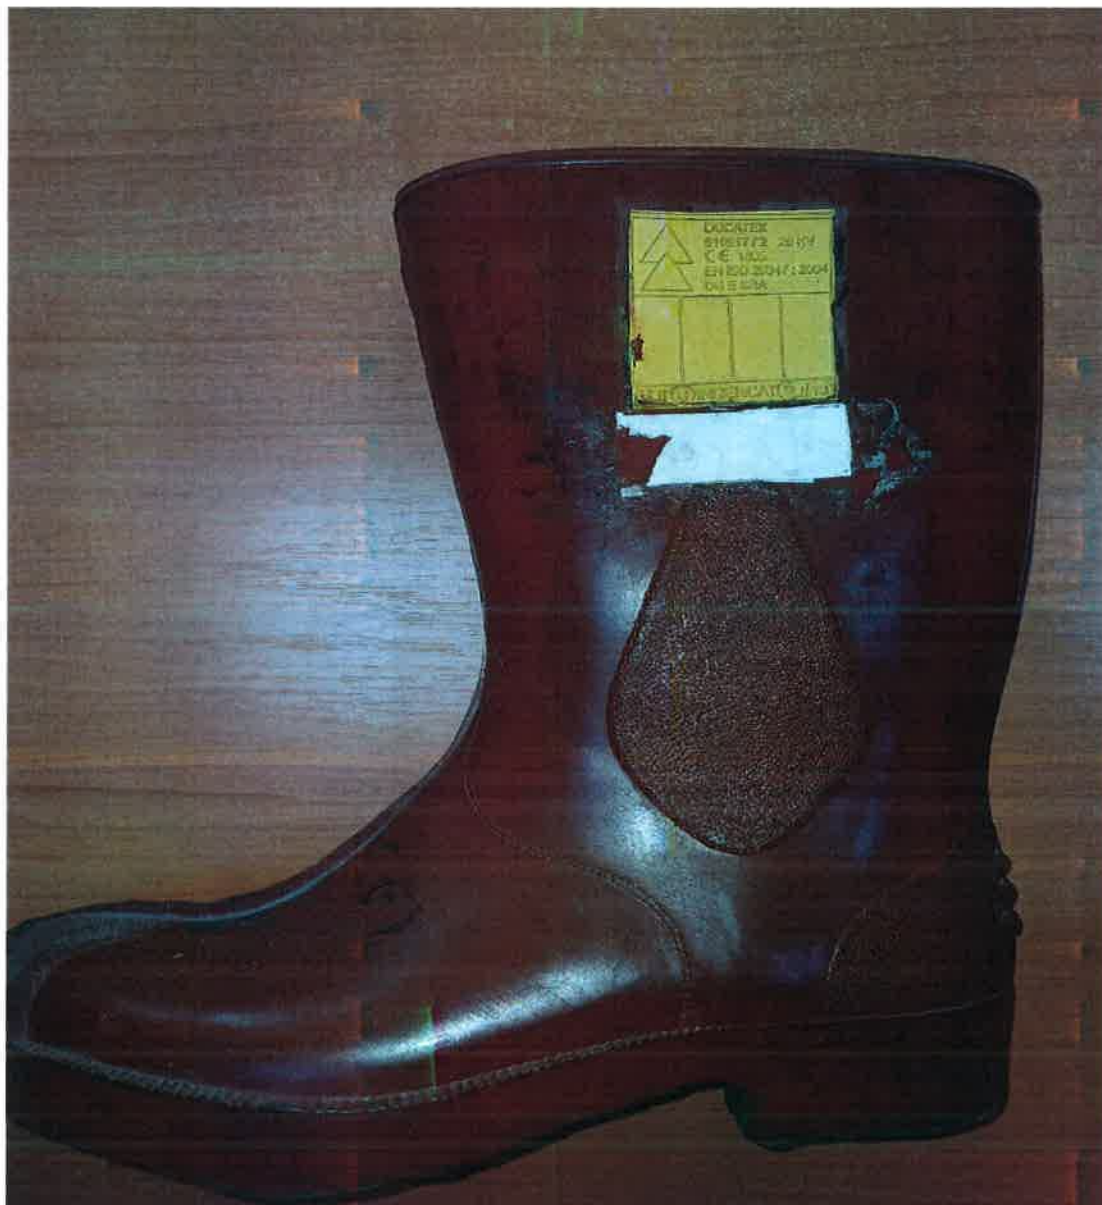


In. DAIS-1152-26.08.24

6. MANUSI ELECTROIZOLANTE – MODEL ORIENTATIV



In. DAIS-1152-26.08.24

7.DISPOZITIV MANEVRARE SIGURANTE MPR CU APARATOARE DE PROTECTIE

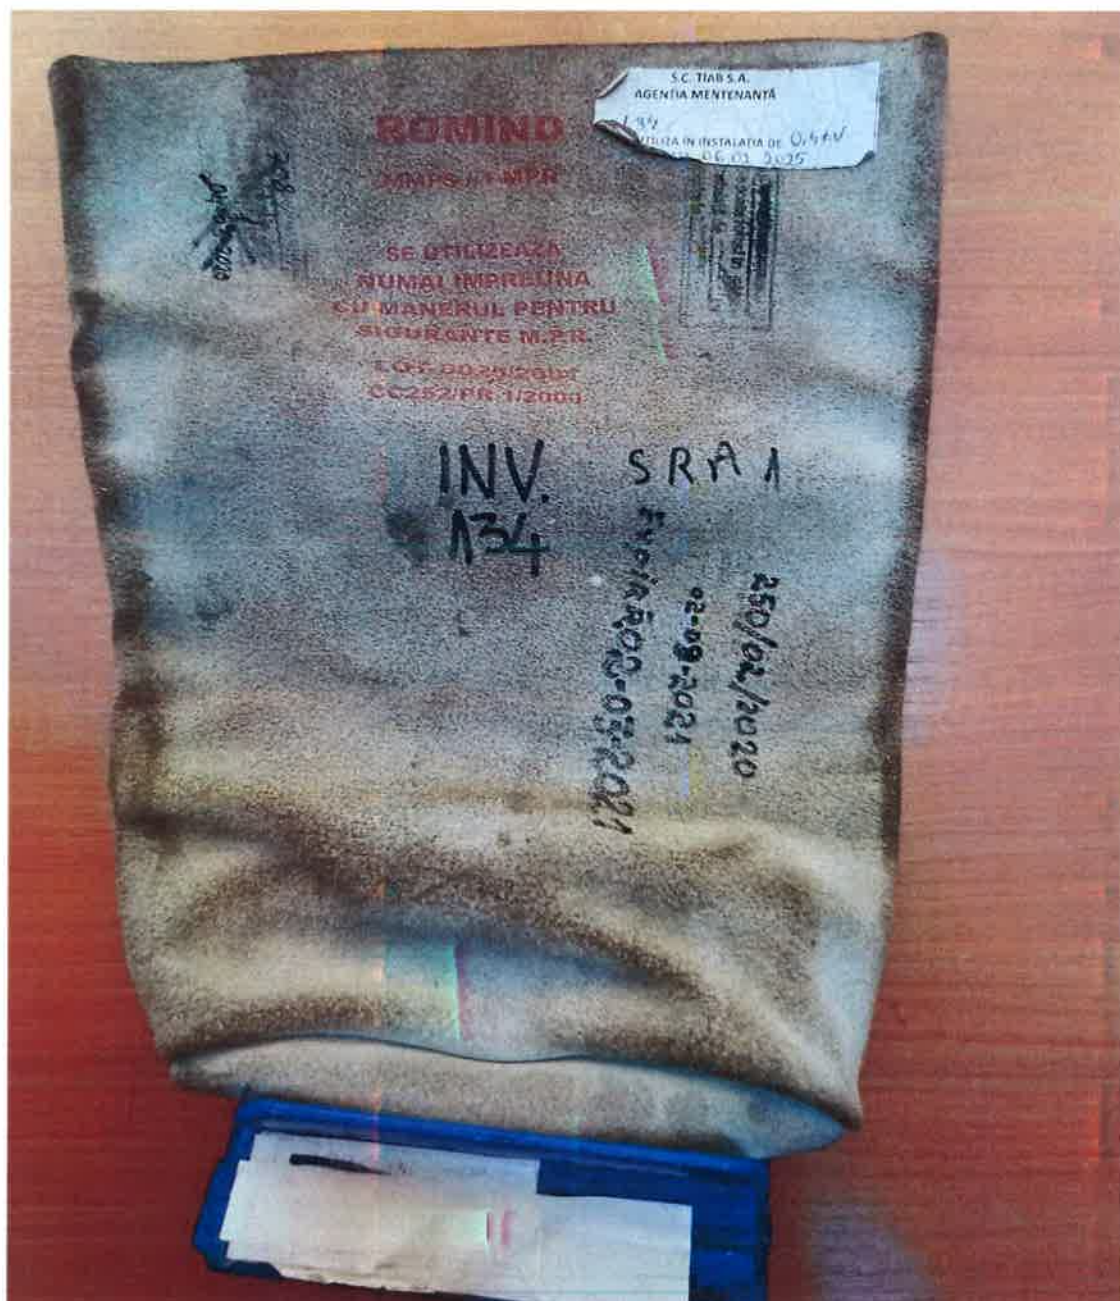

In. DAIS-1152-26.08.24

**9.CASTI ELECTROIZOLANTE - Casca de protectie pentru electricieni (ROSII) (EN 397;
EN 50365)**



Calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa;
Suspensie din polietilena, cu fixare in 6 puncte; banda antitranspiratie din piele moale;
Greutate calota cca. 230 gr; Sloturi accesorii: 30 mm;
Rezistenta la temperatura: -20gr. C....+50 gr. C;
Rezistenta dielectrica: 1000 V; Marimi: 51-64;
Certificare VDE; Fara orificii de aerisire
Aplicatii: **lucru in contact cu arc electric**