

APROBAT:

 Presedinte al Directoratului-
 Director General Executiv-Inginer Sef
 Dan Danulescu

29 / 02 2024

TEMA TEHNICA PENTRU
CONTRACTAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE
1.1 Definitii si prescurtari

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Beneficiar (societatea) | Petrotel Lukoil S.A. (sau PLK) |
| ▪ Furnizor (societatea) | Este firma selectata pentru realizarea scopurilor definite prin Tema Tehnica; |
| ▪ Licentiator | este firma care a elaborat documentatia proiectului de baza (Basic Design); |
| ▪ Consultant sau Colaborator | este persoana fizica sau juridica angajata de una din partile contractului, pentru elaborarea unei documentatii specifice sau a unor activitati necesare indeplinirii scopului proiectului. |

1.2 Definirea etapelor unui proiect

Etapă Proiect	Definirea scopului si continutul etapei	Principalele livrabilele urmarite
Studiul de caz sau de solutie	Urmareste tratarea si identificarea punctuala a unor cauze si solutii, in general de eliminare neconformitati, optimizare proces, imbunatatirea sigurantei in exploatare sau a rezultatelor economice	▪ Identificare cauze; ▪ Identificare solutii ▪ Evaluare costuri / efecte
Studiul de fezabilitate	Reprezinta prima faza a unui proiect. Principalul obiectiv este acela de a determina solutiile tehnice ale unui proiect si estimarea rentabilitatii economice.	▪ Defineste conceptul de baza al proiectului ▪ Defineste scopul, graficul si obiectivele si modalitatea de intercatune cu realizatorul etapei de FEED
Studiul de Baza / Basic Design	Proiectarea de bază a procesului implică dezvoltarea procesului si proiectare instalatiei. În această etapă, funcția de bază și conceptul noii instalatii/procese sunt stabilite	▪ Stabileste datele suficiente cantitativ si calitativ pentru intelegerea si dezvoltarea proiectului: - Descrierea detaliata a procesului si instalatiei;

prin dezvoltarea și definirea bilanțului materialelor și termic și specificarea echipamentelor majore, elementelor electrice și de automatizare și control.

- Datele preliminare pentru proiectare;
- Scheme și desene de amplasament detaliate (PFD, P&ID, Plot Plan);
- Simulări și modelări (bilant material, termic, consum utilități, etc)
- Simulări și analize tehnice (ex. stress mecanic/structural)
- Analize comerciale (economice / financiare)
- Analiza riscurilor;
- Împreună cu etapa anterioară de Pre-FEED, acestea constituie faza de Selecție a soluției / proiectului.

FEED
(Front-End Engineering Design)

Front-End Engineering Design (n.a. *Proiectul de inginerie "cap-coada"*) – reprezintă realizarea completă a documentației tehnice a unui proiect, în formă detaliată și care împreună cu pachetul documentației de Basic Design vor constitui baza pentru selecție (licitarea) și contractare a fazei finale de Executie a proiectului (implementarea).

- Descrierea detaliată a procesului – filozofia de operare;
- Planul de execuție al proiectului;
- OPIS-ul general cu documentația de detaliu necesară;
- Rapoarte studii HAZOP și SIL
- Standardele și specificațiile utilizate;
- Planuri și scheme finale (Plot Plan, PFD, P&ID, HMB)
- Lista tuturor echipamentelor și Specificațiile de procurare;
- Lista conductelor și specificații materiale;
- Lista instrumentației de măsură și control (AMC);
- Fișele Tehnice ale Echipamentelor Mecanice (Mechanical Data Sheet)
- Fișele Tehnice ale Echipamentelor Electrice (Electrical Data Sheet)
- Diagrame Cauza-Efect (DCE);
- Centralizator cu necesarul de materiale.
- Modelarea inițială 3D;
- Lista furnizaori;
- Lista licențiatori;

DDE
Detailed Design Engineering

Reprezintă realizarea completă și documentației tehnice a unui proiect, în formă detaliată și prezentată în formă final aprobată pentru construcție și montaj. În general această etapă se realizează ulterior contractării și achiziției principalelor echipamente, care să permită integrarea specificațiilor și a dimensiunilor acestor echipamente în documentația de proiect finală.

- Scopul proiectului
- Graficul de execuție și implementare
- Modelarea și revizuirea etapelor de construcție și montaj
- Raport final HAZOP
- PFD, P&ID, DCE, MHB – revizii finale;
- Definirea dimensională a elementelor de siguranță (Supape Siguranță PSV, PRV, RV, de blocare);
- Modelele 2D și 3D
- Proiecte de detaliu pentru construcție și instalare
- Desene detaliate ale conductelor

- (scheme izometrice)
- Detaliiile suportilor de conducte
- Aprobarea desenelor de la furnizori echipamente si a P&ID-urilor aferente
- Avizarea fiselor tehnice ale furnizorilor selectati (Vendor Data Sheet)
- Avizarea fiselor cu date de proces de la furnizori (echipamente, catalizatori, etc)
- Lista completa cu echipamente, cu indicare datelor tehnice;
- Lista completa cu armaturi, cu indicare datelor tehnice;
- Lista completa cu conducte, cu indicare datelor tehnice;
- Lista punctelor de interconectari (Tie-in List)
- Lista instrumentatiei de masura si control (AMC-DCS-ESD)
- Lista de cabluri
- Scheme amplasament ale cablajelor electrice si AMC
- Lista – necesar materiale pentru constructie
- Procedurile de pregatire si de punere in functiune
- Proceduri si instructiuni in situatii de urgenta
- Filozofia opririlor de urgenta (ESD's narrative)
- Proiecte si necesar demolari.

1.3 Denumirea proiectului sau a lucrarii

Elaborare specificatie tehnica de procurare si proiect de inlocuire pentru pompa 02-NP15A/R cu pompa centrifuga cu rotor semideschis/deschis

1.4 Scopul urmarit este obtinerea unui:

Studiu de caz sau de solutie	DA ☐	NU ☒
Studiului de prefezabilitate al solutiei (Pre-FEED)	DA ☐	NU ☒
Studiului de baza al solutiei (Basic Design)	DA ☐	NU ☒
Studiul detaliat al solutiei (FEED)	DA ☒	NU ☐
Proiect tehnic de detaliu pentru executie (DDE)	DA ☒	NU ☐
Proiect tehnic de detaliu pentru uzinare (DDU)	DA ☐	NU ☒
Proiect de autorizare / reautorizare	DA ☐	NU ☒
Proiect de reparatie	DA ☐	NU ☒

1.5 Date de identificare si de localizare a proiectului

Sector / Departament solicitant

Sector 3 Aria de productie

Echipamentul sau amplasamentul pentru care se Pompa 02-NP15A/R
solicita documentatia

1.6 Documentele de referinta

Proprietati fizico-chimice ale produsului vehiculat (**Anexa 1**).

1.7 Termen de implementare

RUT 2024 - 2025

2. NECESITATE SI OPORTUNITATE

- 2.1. Uzura – uzura excesiva a utilajului datorita impuritatilor mecanice din produsul vehiculat;
- 2.2. Pompa a fost pusa in functiune in anul 2022 ;
- 2.3. Schimbare tipului constructiv al pompei: inlocuirea pompei actuale(pompa cu surub) cu o pompa centrifuga cu rotor semideschis/deschis;
- 2.4. Prelucrarea slopsului recuperat din sistemul de canalizare industriala in instalatia Preepurare si Epurare;
- 2.5. Reducerea pierderilor tehnologice in cadrul Rafinariei prin prelucrarea slopsurilor in instalatia Cocsare.

3. PRINCIPALELE CERINTE

- 3.1 Elaborarea specificatiilor tehnice de procurare pompa si elaborarea proiect de inlocuire pompa.
- 3.2 Verificarea documentatiei tehnice si a ofertelor primite de la potentialii furnizori, efectuarea analizei comparative cu datele din specificatiile de procurare si evaluarea acestora in ceea ce priveste scopul proiectului si emiterea punctului de vedere al proiectantului.
- 3.3 Elaborarea documentatiei de executie si/sau de montaj in conformitate cu normele si legislatia romaneasca si UE in vigoare.
- 3.4 Se vor elabora memoriile si se vor indica volumele de expertiza necesare a fi realizate in cazul in care sunt implicate constructii (fundatii, constructii metalice, conducte, sisteme de aparare la incendiu), echipamente (statice / dinamice) sau conducte existente. Expertizele trebuiesc a solicitate doar in conformitate cu:
 - Legea nr.10 / 1995 Calitatea in constructii republicata;
 - Ordinul MAI nr. 129/2016 - Aprobarea normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;
 - HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- 3.5 Realizarea verificarilor finale “Controlul de Autor” asupra implementarii proiectului conform documentatiei elaborate si furnizarea documentatiei “Revizie finala” sau “As-Build” inclusiv a celei de executie (DDE), care sa includa toate modificarile sau derogarile emise pe durata realizarii propiectului propriu-zis.
- 3.6 Relevarea in teren precum si identificarea documentelor existente ce pot utilizate;
- 3.7 Va indica necesarul de activitati necesare pentru efectuarea relevee in vederea determinarii cat mai exacte a scopului si volumelor de materiale implecate la executie.
- 3.8 Va indica necesitatea si cantitatile necesar a fi dezizolate de pe conducte si echipamente, cantitatea de schele temporare pentru efectuarea releveelor si/sau a expertizelor.

- 3.10 Trebuie sa furnizeze raport privind relevarea in teren si evaluarea documentelor puse la dispozitie de beneficiar.
- 3.11 Elaborarea planului de amplasare pentru obiectivele noi/ modernizate;

4. **DESCRIEREA SUCCINTA A SOLUTIEI PROPUSE**

- 4.1 Elaborare specificatie tehnica de procurare si proiect de inlocuire pentru pompa 02-NP15A/R instalatia Cocsare , cu o pompa centrifuga cu rotor semideschis/deschis.
- 4.2 Tehnologie: Inlocuire pompa 02-NP15A/R cu pompa centrifuga cu rotor semideschis/deschis.
- 4.3 Este necesara inlocuirea pompei 02-NP15A/R din instalatia Cocsare din urmatoarele cauze:
- Pompele cu surub existente puse in functiune in anul 2022 nu mai pot fi reparate datorita uzurii excesive a ansamblului surub/stator,uzura data de impuritatile mecanice din produsul vehiculat;
 - Prelucrarea slopsului recuperat din sistemul de canalizare industriala in instalatia Preepurare si Epurare;
 - Reducerea pierderilor tehnologice in cadrul Rafinarii prin prelucrarea slopsurilor in instalatia Cocsare.
 - Pompa va fi prevazuta cu plan-ul de etansare 53B (racita cu aer) ;
 - Pompa trebuie sa fie prevazuta cu gauri filetate pentru montajul senzorilor de vibratii.
- 4.4 In cadrul proiectului se planifica realizarea urmatoarelor lucrari:
- Elaborarea documentatiei procurare pompa noua;
 - Elaborarea proiectului de inlocuire pompa existanta cu pompa noua;
 - Adaptare fundatie noua in functie de specificatia pompei ce va fi procurata
 - Demontat - montat echipamente AMC si electrice existente;
 - Demontat – montat constructii metalice sustinere si acces;
 - Demontat izolatie termica;
 - Montat izolatie termica (vata + tabla) si antifoc noua;
 - Montarea pompei noi;
 - Deblindari si montarea de garnituri finale;
 - Receptia lucrarilor si aviz punere in functiune.
 - Punerea in functiune;
- 4.5 Proiectul este planificat pentru realizare in perioada anilor 2024-2025, in cadrul programul Reutilare Tehnica (RUT) 2024-2025.

5. **DOCUMENTATIA PUSA LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR**

- 5.1. In scopul realizarii scopului solicitat prin prezenta tema tehnica de proiectare si conform solutiei propuse pe categorii de lucrari, urmatoarea documentatie va fi pusa la dispozitia Furnizorului:

Nr. crt.	Disciplina	Disponibil		Anexa
1.	TEHNOLOGIE			
1.1.	Scheme de principiu	DA ☒	NU ☐	
1.2.	PFD, Bilant material si termic	DA ☒	NU ☐	
1.3.	P&ID	DA ☒	NU ☐	

Tema Tehnica inlocuire pompa 02-NP15A/R

Rev.0 / 2024

Page 5 of 13

1.4.	Diagrama Cauza-Efect	DA ☐	NU ☒	
1.5.	Studiu HAZOP	DA ☐	NU ☒	
1.6.	Manual de operare cu instructiunile pe faze	DA ☒	NU ☐	
1.7.	Caracterizarea fluxurilor tehnologice – calitate produse	DA ☒	NU ☐	
2.	UTILAJE			
2.1.	Existente / Refolosite din existent	DA ☒	NU ☐	
2.2.	Echipamente noi	DA ☒	NU ☐	
2.3.	Specificatii procurare	DA ☒	NU ☐	
2.4.	Analiza tehnica a ofertelor de tehnologii sau echipamente primite de la potentialii furnizori	DA ☒	NU ☐	
3.	CONDUCTE	DA ☒	NU ☐	
4.	Constructii beton, edilitare si alte facilitati	DA ☒	NU ☐	
5.	Constructii metalice	DA ☒	NU ☐	
6.	Instalatii apa-canal	DA ☒	NU ☐	
7.	Instalatii electrice	DA ☒	NU ☐	
7.1.	Inalta tensiune > 0,6 kV	DA ☐	NU ☒	
7.2.	Inalta tensiune > 0,4 kV	DA ☐	NU ☒	
7.3.	Medie tensiune < 0,4 kV	DA ☒	NU ☐	
7.4.	Joasa tensiune < 24 V	DA ☐	NU ☒	
7.5.	Iluminat 220 V	DA ☐	NU ☒	
7.6.	Iluminat 12-24 V	DA ☐	NU ☒	
7.7.	UPS	DA ☐	NU ☒	
7.8.	Convertizoare frecventa	DA ☐	NU ☒	
7.9.	Tablouri comanda forta	DA ☒	NU ☐	
7.10.	Statii TRAFO	DA ☐	NU ☒	
7.11.	Alte auxiliare, prize impamantare, etc	DA ☐	NU ☒	
8.	Instalatii AMC	DA ☐	NU ☒	
9.	Configurare hardware si software DCS-ESD	DA ☐	NU ☒	
10.	Analizoare on-line, detectoare gaze	DA ☐	NU ☒	
11.	Sisteme, retele, instalatii si dotari PSI	DA ☐	NU ☒	
12.	Utilitati (aer, azot, apa etc)	DA ☒	NU ☐	
13.	Instalatii de incalzire si/sau insotitori	DA ☐	NU ☒	
14.	Instalatii de ventilatie si/sau climatizare	DA ☐	NU ☒	
15.	Mecanizare ex: grinda monorail	DA ☐	NU ☒	
16.	Memorii tehnice necesare obtinerii autorizatiilor, avizelor si/sau expertizelor	DA ☐	NU ☒	
17.	Alte facilitati	DA ☐	NU ☒	
18.	Devize costuri pe discipline	DA ☒	NU ☐	
19.	Devize cost total general	DA ☒	NU ☐	

5.2. Alte cerinte sau dotari solicitate: Nu este cazul.

6. DOCUMENTATIA INCLUSA IN SCOP SI CARE TREBUIE LIVRATA

6.1. Tipul, calitatea si cantitate documentatie indicata mai jos reprezinta continutul minim al pachetului care se solicita a fi livrat, functie de particularitatile lucrarii pot fi adaugate si Tema Tehnica inlocuire pompa 02-NP15A/R

alte tipuri de documente care sunt necesare indeplinirii scopului, a tuturor cerintelor legale si de securitate a lucrarilor.

- 6.2. Furnizorul are obligatia sa indice in continutul ofertei tehnice documentatia suplimentara necesara a fi elaborata si livrata in pachetul de documentatie a proiectului.
- 6.3. Furnizorul trebuie sa indice in continutul ofertei tehnice cantitatea si calitatea setului de documentatie si/sau pachetul minim de informatii preliminare ce vor trebui a fi furnizate de catre Beneficiar, informatii provenind de la licentieri, autorii de Basic Design-uri, furnizorii de echipamente sau a altor entitati si care ii sunt necesare pentru elaborarea scopului in termen, conform Graficului de executie asumat.
- 6.4. Furnizorul are obligatia sa prezinte in cadrul ofertei tehnice Graficul de realizare si de livrare a documentatiei tehnice de proiectare tinand cont de etapele de dezvoltare a proiectului in detaliu si cu conditionarile aferente conform 5.3.

1. TEHNOLOGIE			
1.1	Memoriu tehnic	DA ☒	NU ☐
1.2	Scheme de principiu	DA ☒	NU ☐
1.3	PFD, Bilant material si termic	DA ☐	NU ☒
1.4	P&ID	DA ☒	NU ☐
1.5	Diagrama Cauza Efect	DA ☐	NU ☒
1.6	Studiu HAZOP	DA ☒	NU ☐
1.7	Manual de operare cu instructiuni pe faze	DA ☐	NU ☒
1.8	Aviz verificare MEC	DA ☒	NU ☐
2. CONDUCTE			
2.1	Memoriu tehnic incluzind standardele de fabricatie	DA ☒	NU ☐
2.2	Lista conductelor la care se intervine	DA ☒	NU ☐
2.3	Lista conductelor noi	DA ☒	NU ☐
2.4	Identificarea, elaborarea si alocarea claselor de conducte, atat pentru cele noi cat si pentru cele existente	DA ☒	NU ☐
2.5	Lista punctelor Tie-In (conexiune vechi – nou)	DA ☒	NU ☐
2.6	Calcularea si dimensionarea conform SR EN13480	DA ☒	NU ☐
2.7	Elaborarea izometriilor model 2D & 3D	DA ☒	NU ☐
2.8	Lista necesar materiale, inclusiv suporti, stalpi sau estacade cu precizie de $\pm 10\%$	DA ☒	NU ☐
2.9	Documentatie necesara efectuarii expertizelor	DA ☐	NU ☒
2.10	Proiect de reparatii conducte semnat si stampilat RADTP si MEC	DA ☒	NU ☐
2.11	Avizele si autorizatiile autoritatilor romane (CNCIR, ANRE, etc)	DA ☒	NU ☐
2.12	Caiet de sarcini pentru constructor	DA ☒	NU ☐
3. ECHIPAMENTE - UTILAJE			
3.1	Memoriu tehnic incluzind standardele de fabricatie	DA ☒	NU ☐
3.2	Lista echipamentelor cu indicarea tag-name conform P&ID, caracteristicile principale de design si operare	DA ☒	NU ☐
3.3	Caietul de sarcini cu cerinte tehnice si de calitate necesare la executia si pentru organizarea achizitiei noilor echipamente si subansamble, vor include minimum: - Fisele Tehnice / Specificatii procurare; - Desenele generale cu indicarea materialelor, dimensiuni critice, cote, greutatele admise; - Dotarile necesar a fi instalate pe echipament la fabricatie si cerintele acestora;	DA ☒	NU ☐

	- Program control de calitate si grafic urmarire pe etape fabricatie;		
3.4	Conditii si cerinte privind protectia impotriva coroziunii, eroziunii;	DA ☒	NU ☐
3.5	Cerintele si specificatiile tehnice pentru aplicarea izolatiilor termice sau protectia antifoc;	DA ☒	NU ☐
3.6	Conditii si cerinte privind securitatea personalului;	DA ☒	NU ☐
3.7	Instructiuni privind transportul, conservarea, montajul, pregatire si punerea in functiune, scoaterea din operare, pregatirea si conservarea echipamentului pentru activitati de inspectii si mentenanta;	DA ☒	NU ☐
3.8	Lista cu necesarul materiale pentru PIF si piesele de schimb pentru 2 ani exploatare.	DA ☒	NU ☐
3.9	Proiectul de executie / reparatie semnat si stampilat RADTP si MEC.	DA ☒	NU ☐
3.10	Memoriu si documentatia necesara efectuarii expertizelor echipamentelor existente, inclusiv instructiuni la incercari de rezistenta hidraulica sau pneumatic.	DA ☒	NU ☐
3.11	Avizele si autorizatiile autoritatilor romane (CNCIR, etc) certificari PED si NoBo	DA ☒	NU ☐
3.12	Analizeaza si avizeaza ofertelor tehnice primite de la potentialii furnizori de echipamente pentru calificarea la licitatie (2 revizii).	DA ☒	NU ☐
3.13	Avizarea documentatiei de executie (daca este in sarcina producatorului de echipamente);	DA ☒	NU ☐
4. INSTRUMENTATIE – AMC, PLC, DCS si ESD			
4.1	Memoriu tehnic	DA ☐	NU ☒
4.2	Lista echipamentelor cu indicarea tag-name conform P&ID, domeniile, clasa precizie, tip, etc	DA ☐	NU ☒
4.3	Specificatiile de procurare si lista potentialilor producatori	DA ☐	NU ☒
4.4	Lista cu necesarul materiale pentru PIF si piesele de schimb pentru 2 ani exploatare	DA ☐	NU ☒
4.5	Jurnal de cabluri	DA ☒	NU ☐
4.6	Specificatii de cabluri	DA ☒	NU ☐
4.7	Trasee de cabluri	DA ☒	NU ☐
4.8	Scheme conexiuni	DA ☒	NU ☐
4.9	Lista I/O	DA ☒	NU ☐
4.10	Secificatii UPS (si hook-up)	DA ☐	NU ☒
4.11	Lista cu necesar materiale cu precizie de $\pm 10\%$	DA ☐	NU ☒
5. ELECTRICE			
5.1	Memoriu tehnic	DA ☒	NU ☐
5.2	Lista echipamentelor cu indicarea tag-name conform P&ID si a principalelor caracteristici tehnice	DA ☐	NU ☒
5.3	Specificatiile de procurare si lista potentialilor producatori	DA ☒	NU ☐
5.4	Lista cu necesarul materiale pentru PIF si piesele de schimb pentru 2 ani exploatare	DA ☒	NU ☐
5.5	Jurnal de cabluri	DA ☒	NU ☐
5.6	Specificatii de cabluri	DA ☒	NU ☐
5.7	Trasee de cabluri	DA ☒	NU ☐
5.8	Scheme conexiuni	DA ☒	NU ☐
5.9	Schema instalatiei de impamantare	DA ☒	NU ☐
5.10	Lista I/O	DA ☐	NU ☒

5.11	Secificatii UPS (si hook-up)	DA ☐	NU ☒
5.12	Lista cu necesar materiale cu precizie de $\pm 10\%$	DA ☐	NU ☒
5.13	Avizele si autorizatiile ANRE	DA ☐	NU ☒
6. Constructii metalice, beton si amenajarea teritoriului			
6.1	Memoriu tehnic incluzind standardele de fabricatie	DA ☒	NU ☐
6.2	Program control de calitate si graficul de urmarire pe etape executie	DA ☒	NU ☐
6.3	Planuri de amplasare fundatii, camine si trasee conducte subterane, drumuri	DA ☐	NU ☒
6.4	Documentatia si desenele de executie (DDE)	DA ☒	NU ☐
6.5	Lista cu necesar materiale cu precizie de $\pm 10\%$	DA ☒	NU ☐
6.6	Aviz verificare MDRAP A1, A2	DA ☐	NU ☒
6.7	Punctul de vedere al proiectantului privind executia lucrarii (conf. HG nr. 273/1994)	DA ☒	NU ☐
6.8	Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia de terminare a lucrarilor (conf. Legii nr. 10/1995 republicata).	DA ☒	NU ☐
6.9	Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia finala a lucrarilor (conf. Legii nr. 10/1995 republicata)	DA ☒	NU ☐
6.10	Intocmirea documentatiei DTAC sau DTAD, dupa caz	DA ☒	NU ☐
7. Documentatie privind securitatea industrială de SSM-SU			
7.1	Studiul de identificare a zonelor cu pericol de explozie	DA ☐	NU ☒
7.2	Plan amplasare cu indicarea claselor zonelor cu pericol de explozie (zonare Ex)	DA ☐	NU ☒
7.3	Scenariul si planul de interventie in caz de incendiu	DA ☐	NU ☒
7.4	Factori de risc si masuri de tehnica securitatii muncii	DA ☐	NU ☒
8. Documentatie privind factorii de mediu si Ecologia			
8.1	Indicarea solutiilor BAT pentru solutia tehnica aleasa	DA ☐	NU ☒
8.2	Studiul de impact asupra indicatorilor cuprinsi in AIM	DA ☐	NU ☒
8.3	Enumerarea (eventualelor) tipurilor de deseuri si cantitatea anuala rezultata in urma implementarii solutiei	DA ☐	NU ☒
8.4	Noxe generate (daca e cazul), estimarea cantitatii anuale si limitele impuse	DA ☐	NU ☒
8.5	Masuri de eliminare sau pentru compensarea impactului negativ asupra climatului de munca si/sau mediului inconjurator.	DA ☐	NU ☒
9. Documentatie economica			
9.1	Devize de cheltuieli defalcate pentru fiecare disciplina inclusiv pentru lucrari de expertiza si constructii montaj	DA ☒	NU ☐
9.2	Devizul General (CAPEX)	DA ☐	NU ☒
9.3	Estimare costuri aferente activitatii de punere in functiune	DA ☒	NU ☐
9.4	Costuri de operare (OPEX)	DA ☐	NU ☒
9.5	Efecte / Venituri realizate in urma implementarii proiectului	DA ☐	NU ☒
10. Altele cerinte			
10.1	Lucrari civile - Punctul de vedere al proiectantului privind executia lucrarii (conf. HG nr. 273/1994)	DA ☒	NU ☐
10.2	Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia de terminare a lucrarilor (conf. Legii nr. 10/1995 republicata)	DA ☒	NU ☐
10.3	Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia finala a lucrarilor – dupa expirarea perioadei de garantie (conf. Legii nr. 10/1995 republicata)	DA ☒	NU ☐

7. SURSA DE FINANTARE: Program Investitional RUT 2024 - 2025

8. TERMEN EXECUTIE



8.1 Termenele de predare pe faze de executie:

Nr. Crt.	Documentatie elaborata	Termen predare
1.	Memoriile tehnice si specificatiile de procurare pentru echipamentele noi	3 saptamani de lansarea comenzii ferma / contract
2.	Specificatii procurare echipamente noi: pompa centrifuga monoetajata	3 saptamani de lansarea comenzii ferma / contract
3.	Documentatie de executie	
	Proiect de dezafectare si/sau de demontare pentru pompa existenta	2 saptamani de lansarea comenzii ferma / contract
	Proiect de adaptare sau consolidare fundatie (daca e cazul)	2 saptamani de lansarea comenzii ferma / contract
	Proiect de adaptare si montaj legaturi conducte noi (daca e cazul)	2 saptamani de la primirea documentatie de la furnizor echipament
	Proiect de adaptare circuite electrice din statie distributie pana la noul echipament, inclusiv cu interconectarile cu sisteme de automatizare si protectie daca este cazul.	2 saptamani de la primirea documentatie de la furnizor echipamente electrice
4.	Cerintele tehnice si caietul de sarcini pentru antreprenorul de lucrari C+M, pentru toate disciplinele	3 saptamani de la primirea documentatie de la furnizor echipament
5.	Manuale si instructiuni de operare pe faze tehnologice - Operatiuni si lucrari premergatoare demontarii echipamentelor existente; - Operatiuni si lucrari premergatoare montarii echipamentelor noi la pozitie; - Instructiuni premergatoarea si pentru punerea in functiune; - Instructiuni de operare normala - Instructiuni si programele de intretinere si mentenanta regulata; - Instructiuni oprire accidentala; - Instructiuni de conservare pentru stationari de scurta (<30 zile) sau lunga durata (>30 zile);	3 saptamani de la primirea documentatie de la furnizor echipament.
5.	Documentatia completa de executie in forma finala As-Build.	2 saptamani de la PIF

8.2 Termenul maxim de livrare al pachetului complet al documentatiei conform scopului stabilit prin prezenta tema este: 01.05.2024

8.3 Termenul maxim de livrare a pachetului complet de documentatie dupa efectuarea controlului de autor in varianta/revizia finala As-Built, este de maxim 10 zile lucratoare dupa PIF sau eliminarea oricaror observatii.

9. LISTA AVIZARE:

FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
SEF DEPARTAMENT CONSTRUCTII CAPITALE SI APROVIZIONARE	CORNEL DRAGOMIR	 28.02.2024
SEF SERVICIU CONSTRUCTII CAPITALE	CRISTINA ALUPOAICEI	
TEHNOLOG SEF	CATALIN NICULESCU	
DIRECTOR PRODUCTIE	ADRIAN NEGOITA	 29.02.2024
ING. SEF MECANIC	DENYS MAKUSHEV	 29.02.2024
SEF SERVICIU SUPORT IT SI METROLOGIE	CERNICA DRAGOS	
SEF DEPARTAMENT FIABILITATE	MAXIM GRECOV	 28.02.2024
SEF SIE	ALEXANDRU VALENTIN	
SEF DEPARTAMENT SECURITATE INDUSTRIALA SSM-SU SI ECOLOGIE	FLORENTIN DINU	
SEF SERVICIU ECOLOGIE	GHEORGHE DUCA	

10. RESPONSABIL PROIECT DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

- Numele si prenumele Mitache Iulian
- Functia: Sef sector 3
- Telefon: 3750
- e-mail: IMitache@Petrotel.LUKoil.com

11. ANEXE

Anexa 1	Buletin analiza produse vehiculate
---------	------------------------------------

Tema tehnica intocmita de:

- Numele si prenumele: Mitache Iulian
- Functia: Sef sector 3
- Telefon: 3750
- e-mail: IMitache@Petrotel.LUKoil.com

Date initiale pentru partea Tehnologica

2.1. Elaborare specificatie tehnica de procurare si proiect de inlocuire pentru pompa 02-NP15A/R , cu o pompa centrifuga cu rotor semideschis/deschis.

1.	Utilajele care vor fi implicate in proiect	Pompa 02-NP15A/R			
2.	Parametrii de lucru ai utilajelor existente	Pompa 02-NP15A/R			
			min	normal	max
		Fluid pompat	Slops		
		Pres lucru (bar)	5	7	10
		Temperatura lucru (oC)	50	70	90
		Densitate 15°C, kg/m ³	871.4		
		VASCOZITATE ,mm2/s	10.43		
		APA +IMPURITATI, %V/V	85%		
3.	Inlocuirea utilajelor	DA ☒ NU ☐			
4.	Utilajele care necesita inlocuire	Pompa 02-NP15A/R			
5.	Se vor modifica parametrii de lucru ai utilajelor	DA ☐ NU ☒			
6.	Parametrii de lucru ai utilajelor noi		min	normal	max
		Fluid pompat	Slops		
		Pres lucru (bar)	5	7	10
		Temperatura lucru (°C)	50	70	90
		Densitate 15°C, kg/m ³	871.4		
		VASCOZITATE ,mm2/s	10.43		
		APA +IMPURITATI, %V/V	85%		
7.	Utilaje suplimentare/noi	DA ☐ NU ☒			
8.	Parametrii de lucru ai utilajelor suplimentare/noi				
9.	Echipamente AMC pe utilajele existente	Nu este cazul			
10.	Echipamente AMC noi pe utilajele existente	Nu este cazul			
11.	Racorduri noi pentru echipamente AMC	DA ☒ NU ☐			
12.	Parametrii de blocare si alarmare pentru fiecare utilaj in parte	Nu este cazul			
13.	Caracteristicile sistemelor de siguranta existente.	Conform proiect			


14.	Necesitatea calculului componentelor sau amenajarilor interioare ale utilajului	DA ☐ NU ☒
15.	Necesitatea inlocuirii componentelor interioare existente	DA ☐ NU ☒
16.	Utilajele pentru care este necesara refacerea calculului si inlocuirea componentelor interioare.	Nu este cazul
17.	Locul amplasarii utilajelor suplimentare/noi	Instalatia Cocsare

Legaturi Conducute


1.	Necesitatea montajului conductelor noi	Conform proiect
2.	Locul conexiunilor conductelor noi	Conform proiect
3.	Parametrii de lucru ai conductelor existente care fac interconexiune cu cele noi	Conform proiect
4.	Parametrii de lucru ai conductei noi	Conform proiect
5.	Necesitatea inlocuirii conductelor existente.	Nu este cazul
6.	Specificatiile conductelor care se inlocuiesc	Nu este cazul
7.	Limitele conexiunii conductelor	Aspiratie - Refulare 02-NP15A/R
8.	Amplasarea conductelor	Conform proiect
9.	Traseul conductei	Conform proiect
10.	Existenta spatiului liber pe estacada necesar amplasarii conductei	Nu este cazul
11.	Necesitatea constructiei estacadelor noi	Nu este cazul

Toate campurile evidentiate cu rosu sunt obligatorii.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:


FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
SEF ARIE	Mitache Iulian	
SEF INSTALATIE	Obrejan Cosmin	

THESE DATA ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF RP-SA AND SHALL NOT BE DISCLOSED TO OTHERS OR REPRODUCED IN ANY MANNER FOR PURPOSES NOT PROVIDED BY AGREEMENT UNLESS THERE IS THE WRITTEN PERMISSION OF RP-SA.

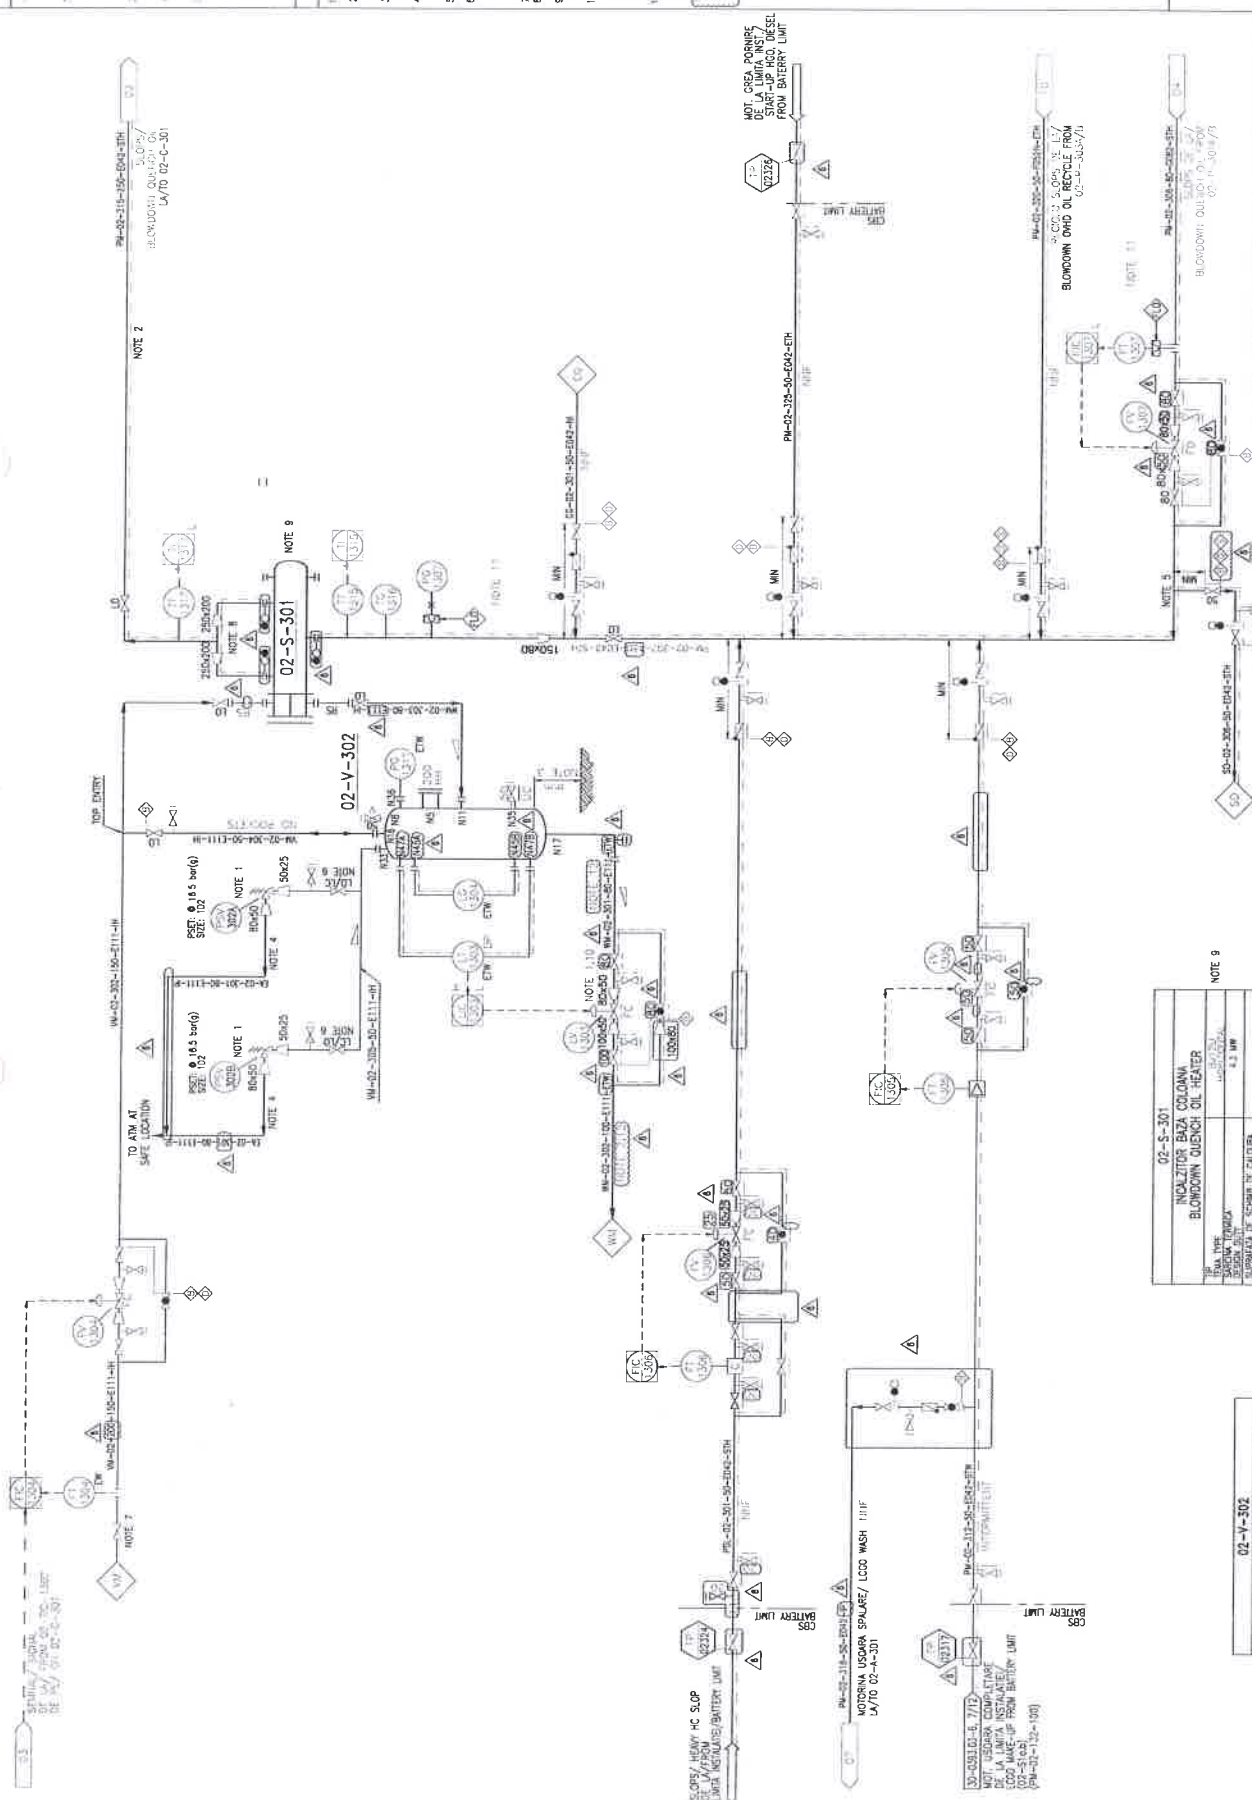

02-V-302	
WAS COLLECTABLE/BLOWDOWN HEATER CONDENSATE DRUM	
DIMENSION/DESCRIPTION (ID/WT)	600 x 1050 mm
CAPACITY/CAPACITY	0.35 m ³
PRESS CALC./DESIGN PRESS	16.5 barg + FV
TEMP CALC./DESIGN TEMP	280/-28 °C
MATERIAL/MATERIAL	CS
COATING/INSULATION	DA/YES

[illegible][illegible]

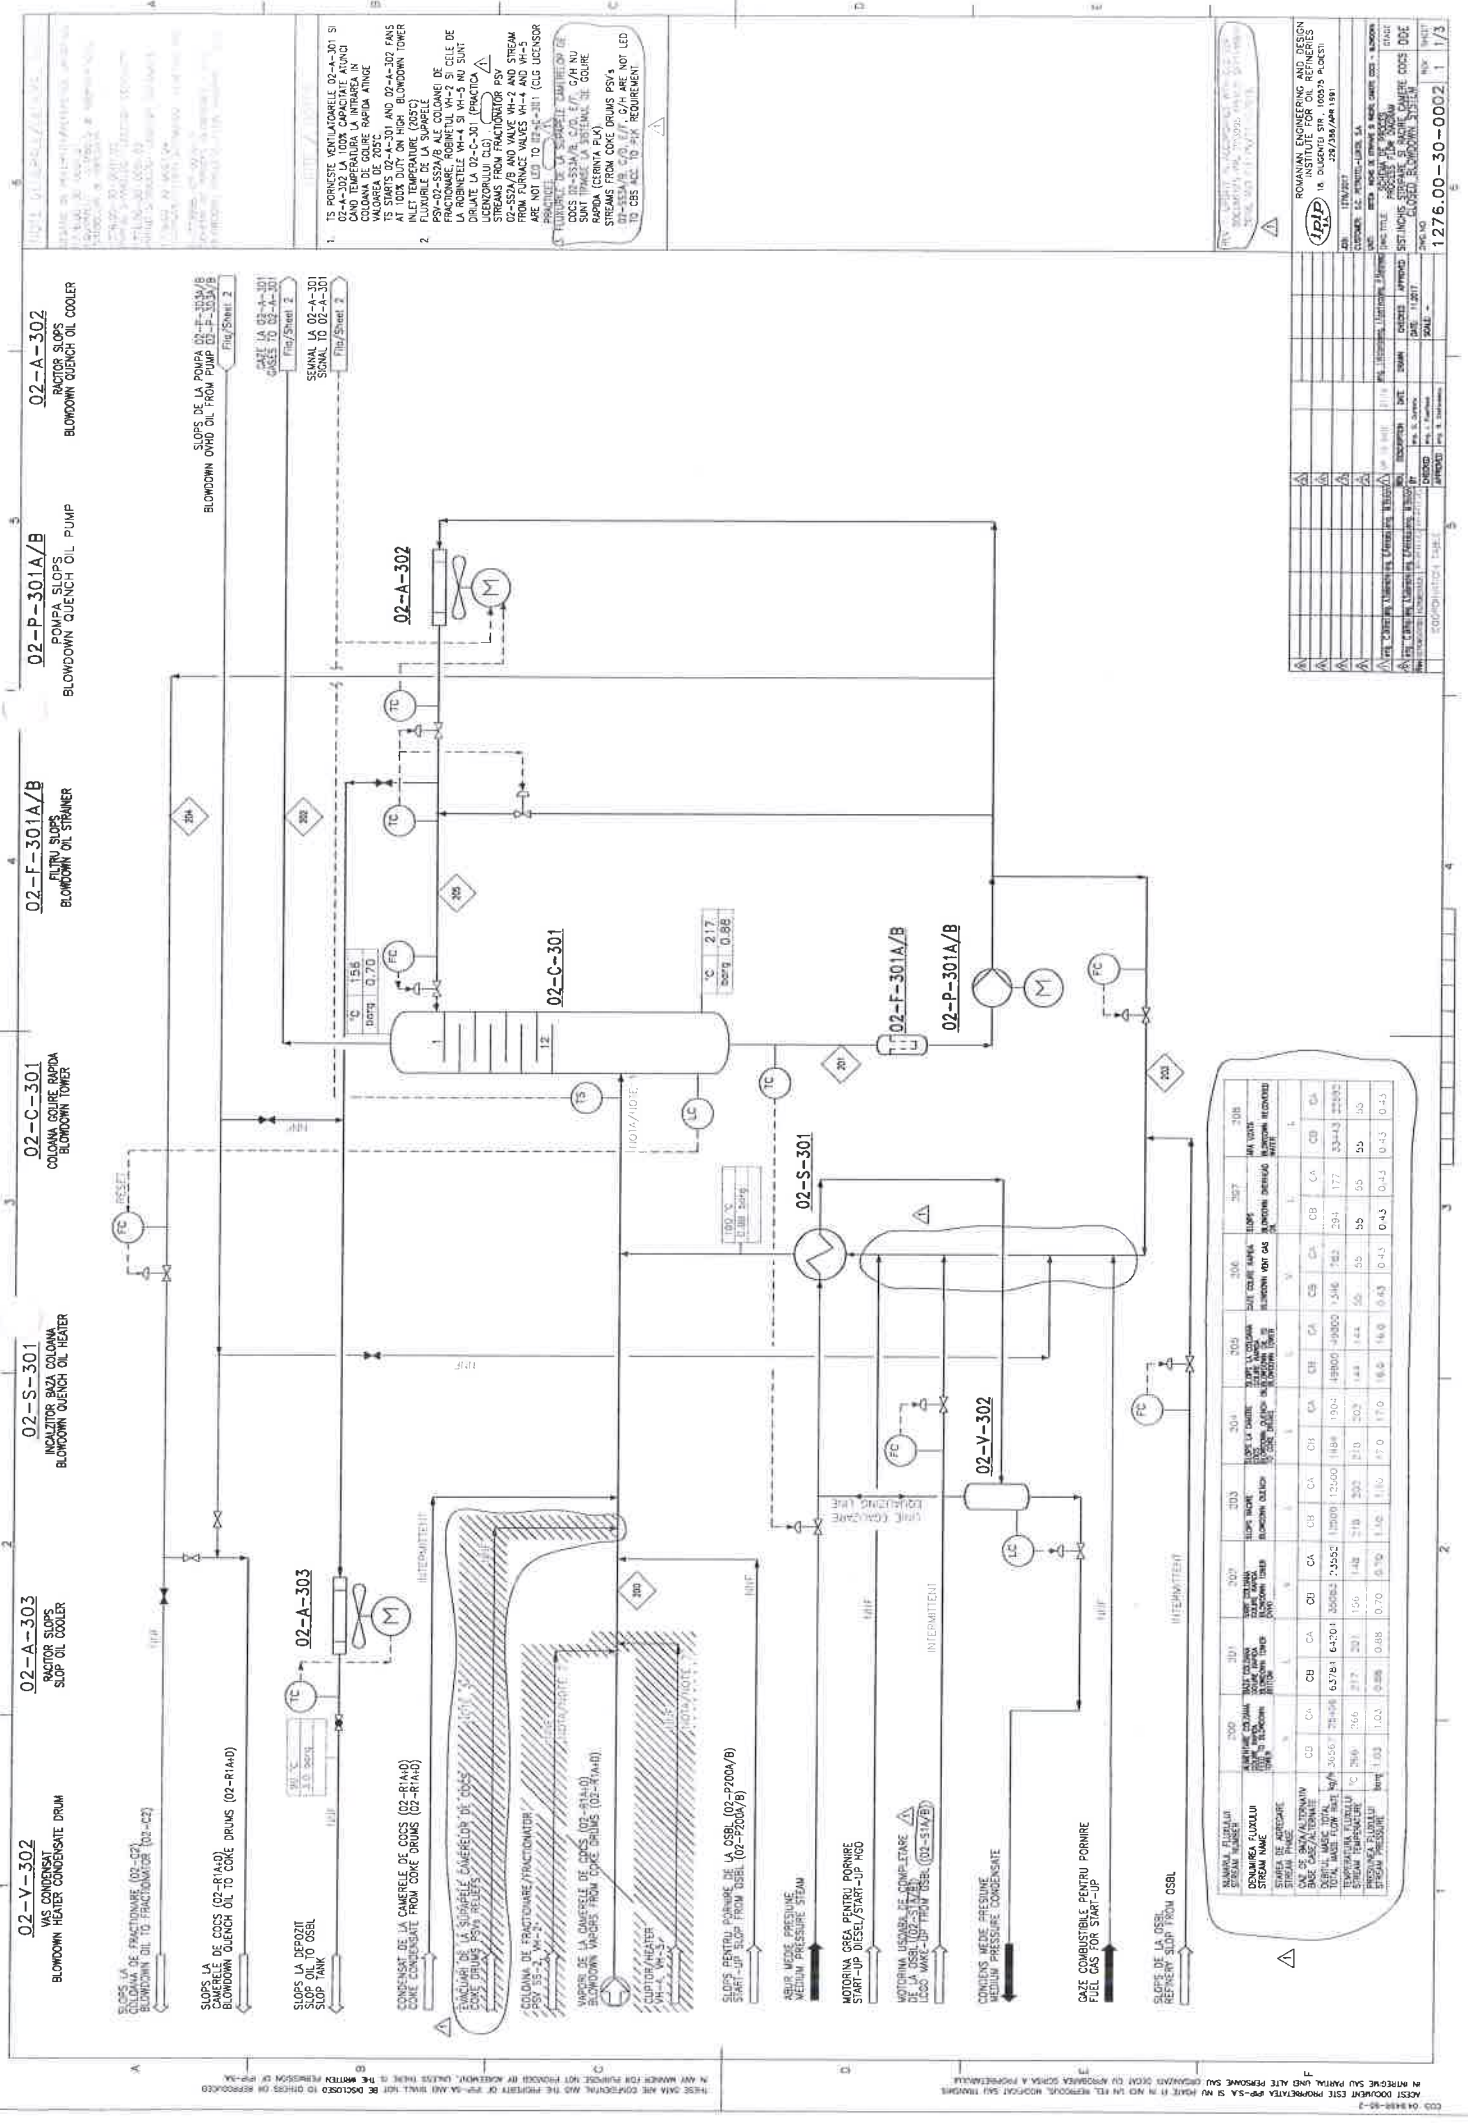

NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308
NUMARUL FLUIDULUI	200	301	302	303	304	305	306	307	308

ROMANIAN ROMANIAN ROMANIAN
INSTITUTE FOR OIL REFINERIES
18, PUZOSI STR. 100039, PUZOSI
ROMANIA
TEL: 0040 238 273 530
FAX: 0040 238 273 531
E-MAIL: ROMANIAN@ROMANIAN.RO


REVIZUI	DATA	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBAT	SCALA	1/3
1	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
2	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
3	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
4	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
5	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
6	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
7	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
8	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
9	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3
10	11.2017	ROMANIAN	ROMANIAN	ROMANIAN	1:1	1/3

TABELUL RACORDURILOR

SIMBOL ECHIPAMENT	FUNCȚIE RACORD	DIAMETRU NOMINAL	PREȘUNE NOMINALĂ	SUPRĂFATĂ DE ETANSARE	COTA NIVEL RACORDURI
O2-NP-15A/B DESEN: 20043956 ▽+200	ASPIRATE - R1	6"	150#	RF	+625
	REFULARE - R2	6"	150#	RF	+625

NOTA

1. Documentație scrisă în cuprinsul este cuprinsă în INDEX Nr. 1276.00-34-n=00
2. Identitatea candidatului și activitatea este cuprinsă în CENTRALIZATORUL DE DATE NR. 1276.00-34-3512.00
3. Condițiile de lucru și proba pentru fiecare linie la care sunt prezentate în SPECIFICAȚIA CONDUCTORUL Nr. 1276.00-34-3508.50
4. Suprafața pentru conductele sunt cuprinsă în LISTA SUPRAFEȚELOR Nr. 1276.00-34-3511.00
5. La fiecare lucrător de conducte se vor reprezenta suprafețele tehnice din MEMORIU TEHNIC Nr. 1276.00-34-3507.00 și din CONȚINUTUL TEHNIC DE DESCRIERE PENTRU LUCRĂTORI CONDUCTE Nr. 1276.00-34-3508.00
7. Cota ±0.00 reprezintă cota la punctele care mai deține de proiectul (n=148200)

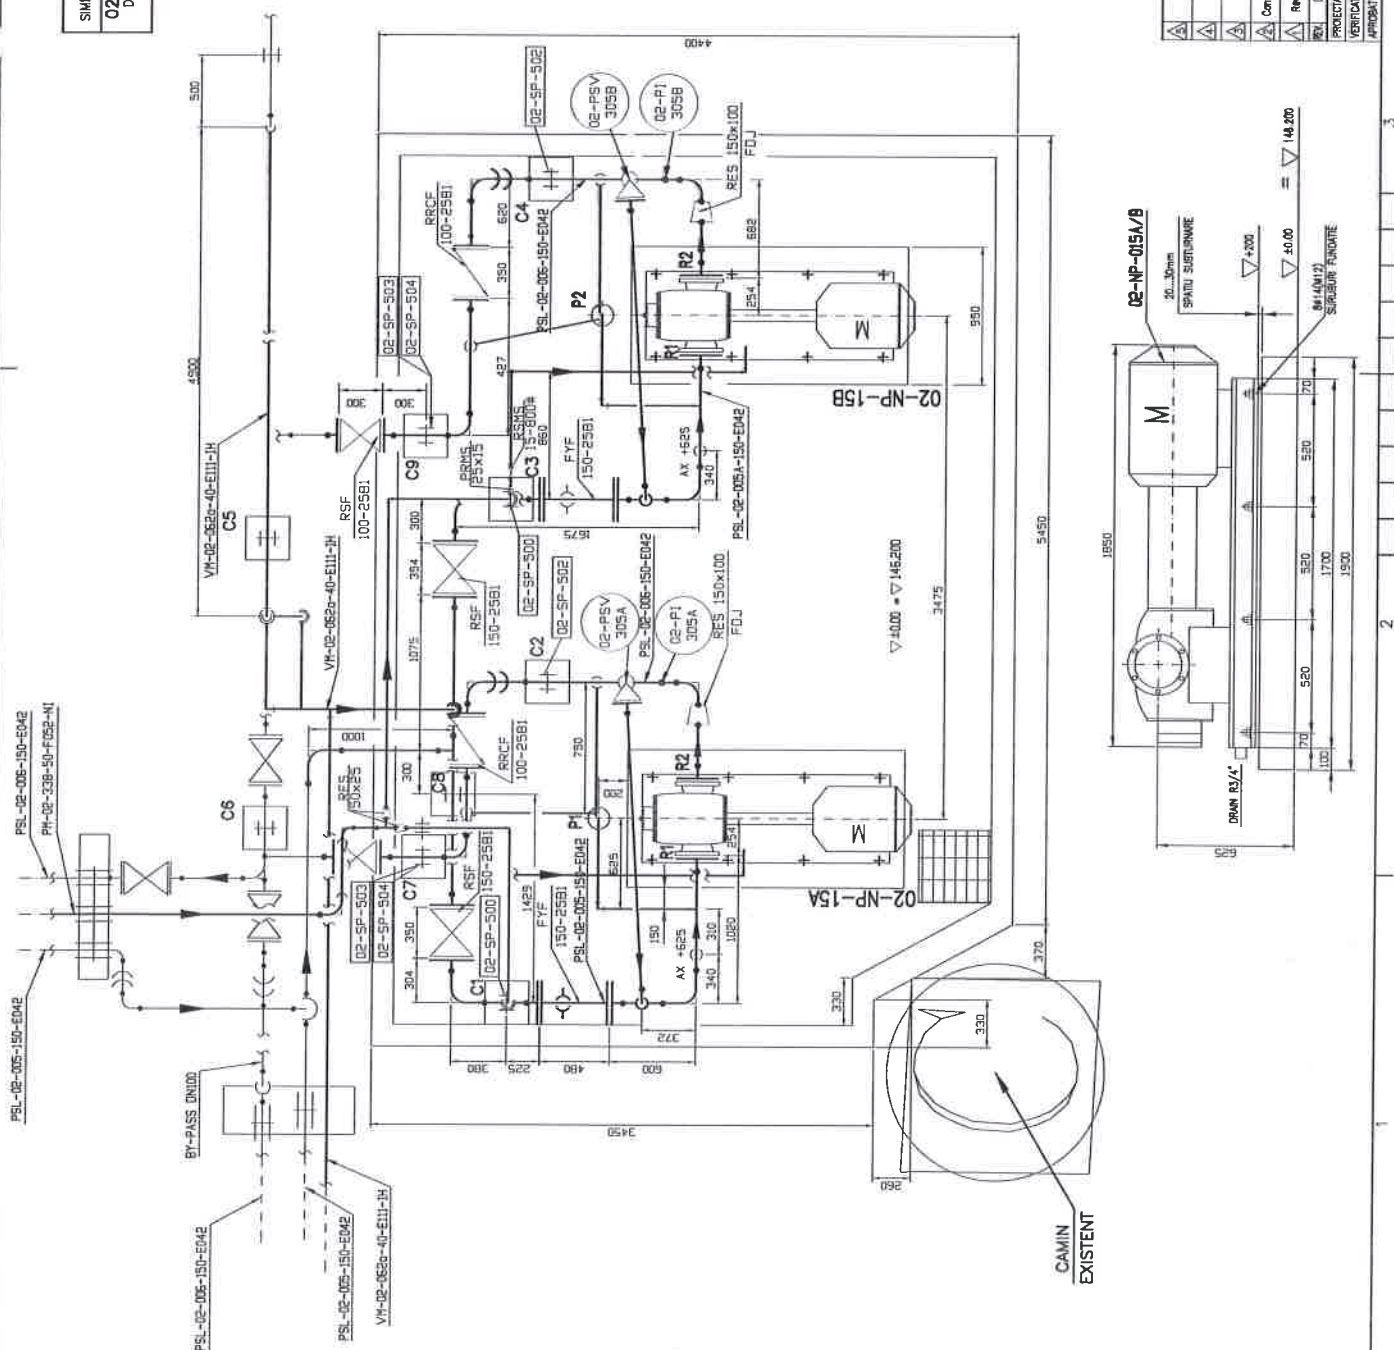

**CONFORM
EXECUȚIEI
Data: 02.2022...**

[illegible]